


**Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
PCP6A5B80**

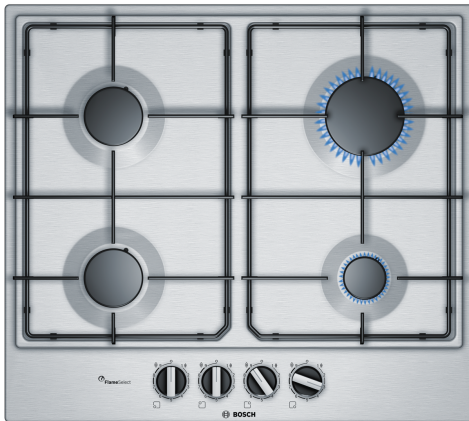

Wyposażenie dodatkowe

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298115	Ruszt pod mały garnek

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Pokrętła mieczykowe:** ułatwiają ergonomiczną obsługę.
- **Kolor powierzchni:** eleganckie wzornictwo ze stali szlachetnej.
- **FlameSelect - precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.**

Dane techniczne

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Gazowy
 Liczba pól grzewczych: 4
 Elementy obsługi: Pokrętła mieczykowe
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Szerokość: 582 mm
 Wymiary urządzenia: 53 x 582 x 520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 141 x 651 x 578 mm
 Masa netto: 8.8 kg
 Masa brutto (kg): 9.6 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
 Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Stal szlachetna
 Kolor powierzchni: Stal szlachetna
 Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
 Kod EAN: 4242002914268
 Moc przyłączeniowa gazu: 7500 W
 Natężenie (A): 3 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz



Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PCP6A5B80

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

Design

- stal szlachetna

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką)
- Ruszta Dwuczęściowy, emaliowany ruszt

Moc i wymiary:

- Palniki gazowe: 4 szt.
- 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
- ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Kabel zasilający 1 m

Wyposażenie dodatkowe

- Dysze na gaz płynny (28-30/(37mbar) są dołączone

Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
PCP6A5B80

