


**Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
PCP6A5M90**

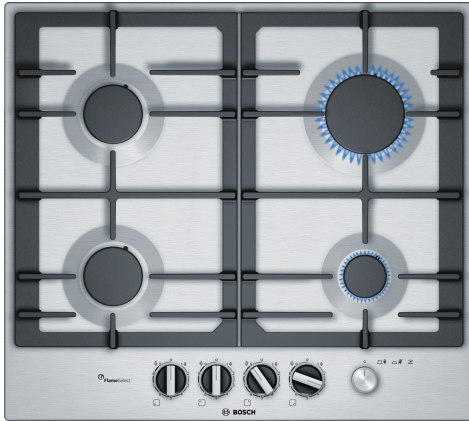

Wyposażenie dodatkowe

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298115	Ruszt pod mały garnek

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Główny wyłącznik:** wyłącza wszystkie palniki za dotknięciem jednego przycisku.
- **Pełnopowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.
- **Pokrętła mieczykowe:** ułatwiają ergonomiczną obsługę.
- **Kolor powierzchni:** eleganckie wzornictwo ze stali szlachetnej.

Dane techniczne

Typ urządzenia: Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych: 4
Elementy obsługi: Pokrętła mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość: 582 mm
Wymiary urządzenia: 53 x 582 x 520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	141 x 651 x 578 mm
Masa netto: 11.0 kg
Masa brutto (kg): 11.8 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Stal szlachetna
Kolor powierzchni: Stal szlachetna
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242002801988
Moc przyłączeniowa gazu: 7500 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PCP6A5M90

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciom precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 53 x 582 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.5 kW

Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
PCP6A5M90

