


**Serie 6, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
PCQ7A5M90**

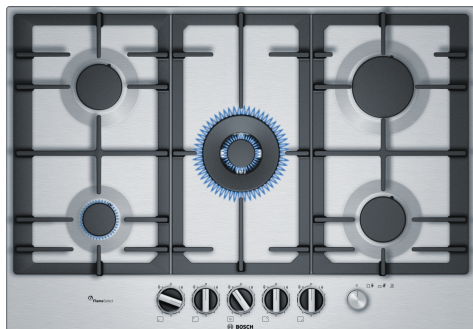

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Pierścień WOK
HEZ298115	Ruszt pod maty garnek

**Płyta gazowa ze stali szlachetnej z
FlameSelect: prosto do perfekcyjnego
rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie
zdefiniowanym poziomom mocy.**

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych: 5
Elementy obsługi: Pokręta miedzikowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość: 750 mm
Wymiary urządzenia: 53x750x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 145 x 793 x 597 mm
Masa netto: 13.8 kg
Masa brutto (kg): 15.5 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Stal szlachetna
Kolor powierzchni: Stal szlachetna
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242002802763
Moc przyłączeniowa gazu: 11500 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



Serie 6, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna PCQ7A5M90

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokręta mięczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 53 x 750 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 11.5 kW

**Serie 6, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
PCQ7A5M90**

