


**Serie 6, Płyta indukcyjna, 80 cm,
Czarny, montaż nablutowy, płyta bez
listew
PIV851FC5E**

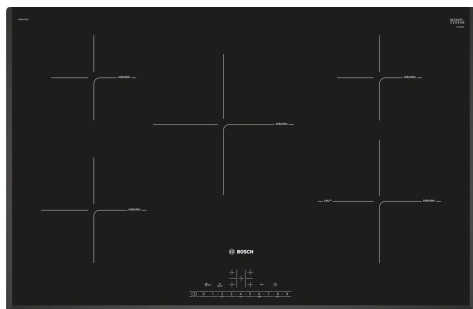

**Płyta indukcyjna z sensorami smażenia
PerfectFry: perfekcyjne rezultaty smażenia
dzięki automatycznej kontroli
temperatury.**

- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybórżądanego pola grzewczego, poziomu mocy i dodatkowych funkcji.
- **PerfectFry:** nie musisz się już martwić o przypalenie.
- **Szlif z przodu i z boku:** eleganckie i atrakcyjne wzornictwo płyty
- **PowerBoost:** do 35% szybsze grzanie w stosunku do najwyższego poziomu mocy.
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Typ urządzenia: Stefa grzejna ceramiczna
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych: 5
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Szerokość:802 mm
Wymiary urządzenia: 51x802x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 126 x 953 x 608 mm
Masa netto: 13.4 kg
Masa brutto (kg): 16.3 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
Kolor powierzchni: Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
Kod EAN: 4242005090013
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz

HEZ390230 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HEZ9ES100 Kawiarka
HEZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 TÄpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060 Zestaw garnków 6 elementowy



4 242005 090013

Serie 6, Płyta indukcyjna, 80 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PIV851FC5E

Płyta indukcyjna z sensorami smażenia PerfectFry: perfekcyjne rezultaty smażenia dzięki automatycznej kontroli temperatury.

- Płyta o szerokości 80 cm: miejsce na garnki i patelnie 5 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej, tył środek: 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróć wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Sensor smażenia PerfectFry z 4 ustawieniami mocy: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

Design

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach

Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyty: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje


wszystkie przyciski na 30 sekund).

- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 802 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wewnątrz (WxSxG mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 80 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PIV851FC5E**

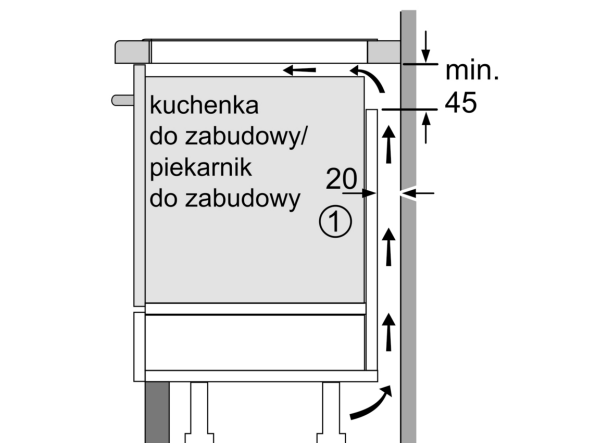


① Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

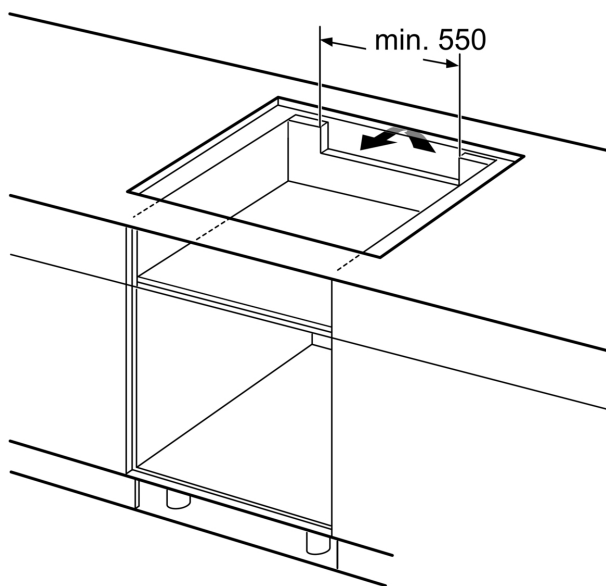


wymiary w mm

wymiary w mm



A: Minimalna odległość od wycięcia
na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wycięcia
C: Odległość pomiędzy powierzchnią
blatu kuchennego a górną krawędzią
frontu piekarnika musi wynosić 30 mm.
Patrz wymagania dotyczące przestrzeni
dla piekarnika.
Blat kuchenny, w którym zamontowana
jest płyta grzewcza, musi wytrzymać
obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby
należy zastosować odpowiednie konstrukcje
wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

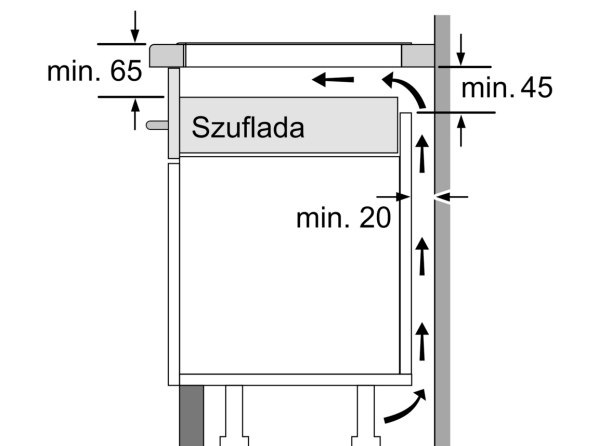

wymiary w mm