


**Serie 2, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Biały, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PKE612CA2E**

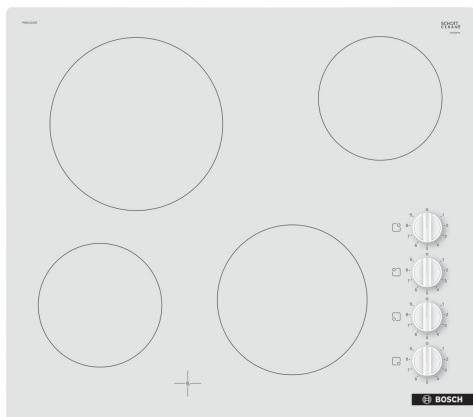

**Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie
jest szczególnie łatwe**

- **Pokrętła na płycie:** proste ustawienie preferowanego poziomu gotowania.
- **Szkoło ceramiczne**

Dane techniczne

Typ urządzenia: Stufa grzejna ceramiczna
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Elektryczny
 Liczba pól grzewczych: 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 46 x 560-560 x 490-500 mm
 Szerokość: 592 mm
 Wymiary urządzenia: 46x592x522 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 100x750x590 mm
 Masa netto: 7.5 kg
 Masa brutto (kg): 8.3 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: Z boku
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
 Kolor powierzchni: Biały
 Kod EAN: 4242005283217
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



4 242005 283217

**Serie 2, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Biały, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PKE612CA2E**

**Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie
jest szczególnie łatwe**

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 210 mm, 2.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: prawa, przednia: 180 mm, 2 kW

Komfort użytkowania

- Pokręta mieczykowe: steruj mocą za pomocą pokręteł na płycie.
- 9 poziomów mocy grzania: precyzyjnie dostosuj ciepło za pomocą 9 poziomów mocy.

Design

- Bezramkowa

Bezpieczeństwo


- 4-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: wskazuje, które strefy grzewcze są nadal gorące.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 46 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 46 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 6600 W

**Serie 2, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Biały, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PKE612CA2E**

Wymiary w mm

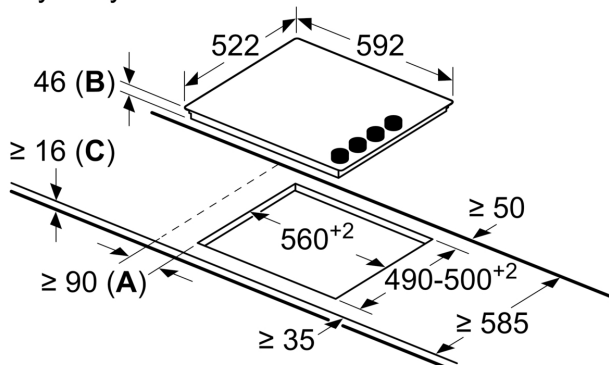

- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wgłębienia
C: Z zamontowanym pod spodem piekarnikiem min. 20 lub więcej; patrz wymagania dotyczące miejsca na piekarnik.