

**Serie 6, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny, montaż nablutowy, płyta bez
listew
PKF651FP1E**



**Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie
jest szczególnie łatwe**

- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybórżądanego pola grzewczego, poziomu mocy i dodatkowych funkcji.
- **Szlif z przodu i z boku:** eleganckie i atrakcyjne wzornictwo płyty
- **PowerBoost:** zwiększ moc o 20% przy gotowaniu na elektrycznej płycie grzewczej.
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Dane techniczne

Typ urządzenia : Stefa grzejna ceramika

Typ budowy : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Szerokość (mm) : 592 mm

Wymiary urządzenia : 45 x 592 x 522 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 100 x 750 x 590 mm

Masa netto : 7,7 kg

Masa brutto (kg) : 8,4 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Kod EAN : 4242002940465

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz



4 242002 940465

Serie 6, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny, montaż nablutowy, płyta bez listew PKF651FP1E

Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Ring zone double: strefa grzewcza o zmiennym zasięgu dla standardowych i dużych naczyń kuchennych.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 210 mm, 120 mm, 2.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 180 mm, 2 kW (maks. moc 2.3 kW)

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- Funkcja PowerBoost dla przedniej prawej strefy grzewczej: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 20% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja "krótkie czyszczenie": przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 45 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 6900 W

**Serie 6, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny,
montaż nablutowy, płyta bez listew
PKF651FP1E**

Wymiary w mm

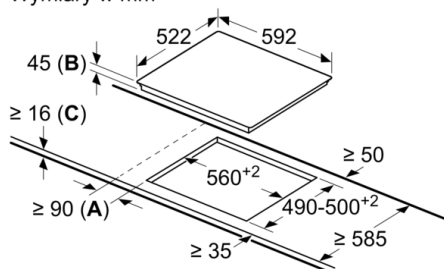

- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
- B:** Głębokość wgłębienia
- C:** Z zamontowanym pod spodem piekarnikiem min. 20 lub więcej; patrz wymagania dotyczące miejsca na piekarnik.