

**Serie 6, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew**

PKN651FP1E



Wyposażenie dodatkowe

HEZ390090	Metalowe naczynie do pieczenia
HEZ392617	Wyposażenie dodatkowe
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 TÄpfeln + 1 Pfanne

**Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie
jest szczególnie łatwe**

- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybórżądanego pola grzewczego, poziomu mocy i dodatkowych funkcji.
- **Strefa Kombi:** dodatkowa strefa, którą można uaktywnić, doskonała do umieszczenia na niej np. brytfanki.
- **Szlif z przodu i z boku:** eleganckie i atrakcyjne wzornictwo płyty
- **PowerBoost:** zwiększ moc o 20% przy gotowaniu na elektrycznej płycie grzewczej.
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Stefa grzejna ceramika
Typ budowy:	Do zabudowy
Rodzaj grzania:	Elektryczny
Liczba pól grzewczych:	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	45 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość:	592 mm
Wymiary urządzenia:	45 x 592 x 522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	100 x 750 x 590 mm
Masa netto:	7.9 kg
Masa brutto (kg):	8.7 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Ceramika
Kolor powierzchni:	Czarny
Kod EAN:	4242002953045
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	60; 50 Hz



Serie 6, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew

PKN651FP1E

Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Strefa kombi: rozszerzona strefa grzewcza przeznaczona do brytfanek.
- Ring zone double: strefa grzewcza o zmiennym zasięgu dla standardowych i dużych naczyń kuchennych.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 265 mm, 170 mm, 2.6 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm , 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 145 mm, 1.2 kW (maks. moc 3 kW)

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- Funkcja PowerBoost dla przedniej prawej strefy grzewczej: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 20% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróć wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach

Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja "krótkie czyszczenie": przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej

zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.


Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 45 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 8300 W

**Serie 6, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew**

PKN651FP1E

Wymiary w mm

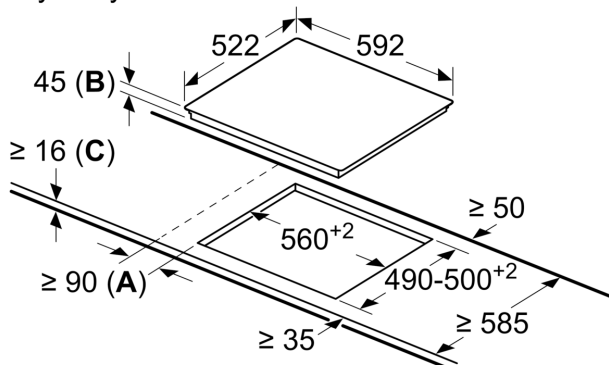

- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
- B:** Głębokość wgłębienia
- C:** Z zamontowanym pod spodem piekarnikiem min. 20 lub więcej; patrz wymagania dotyczące miejsca na piekarnik.