


**Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
PPP6A6M90**

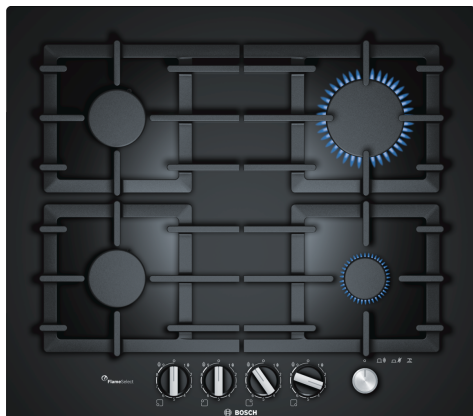

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Ruszt pod mały garnek

**Płyta gazowa z hartowanego szkła z
FlameSelect: prosto do perfekcyjnych
rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie
zdefiniowanymi poziomami mocy.**

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Główny wyłącznik:** wyłącza wszystkie palniki za dotknięciem jednego przycisku.
- **Płyta gazowa z możliwością zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.**
- **Żeliwne ruszta:** łatwe w obsłudze i w utrzymaniu w czystości.
- **Pokrętła mieczykowe:** ułatwiają ergonomiczną obsługę.

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych: 4
Elementy obsługi: Pokrętła mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość: 590 mm
Wymiary urządzenia: 58 x 590 x 520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 141 x 651 x 578 mm
Masa netto: 15.1 kg
Masa brutto (kg): 16.0 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Szkło hartowane
Kolor powierzchni: Czarny
Kolor ramki: Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242002801964
Moc przyłączeniowa gazu: 7500 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz



Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny PPP6A6M90

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Dzielony, ruszt żeliwny

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 58 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.5 kW

**Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
PPP6A6M90**

