


Serie 6, Płyta gazowa, 90 cm, Szkło hartowane, Czarny PPS9A6B90

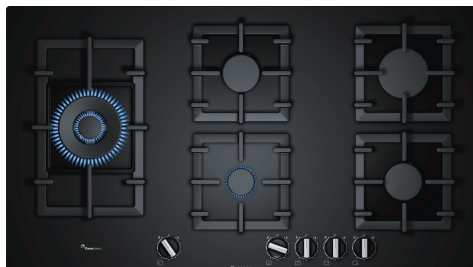

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Ruszt pod mały garnek
HEZ298127 Pierścień WOK

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych: 5
Elementy obsługi: Pokręta mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 850-852 x 490-502 mm
Szerokość: 915 mm
Wymiary urządzenia: 58x915x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 165 x 1116 x 659 mm
Masa netto: 21.8 kg
Masa brutto (kg): 24.0 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Szkło hartowane
Kolor powierzchni: Czarny
Kolor ramki: Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm
Kod EAN: 4242002915067
Moc przyłączeniowa gazu: 11500 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz



Serie 6, Płyta gazowa, 90 cm, Szkło hartowane, Czarny PPS9A6B90

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Dzielony, ruszt żeliwny

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Strona lewa: palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik tylny: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 58 x 915 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1.5 m
- Moc przyłączeniowa: 11.5 kW

Serie 6, Płyta gazowa, 90 cm, Szkło hartowane, Czarny PPS9A6B90

do montażu na równi
z powierzchnią

