


**Serie 4, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PUE611BF1E**

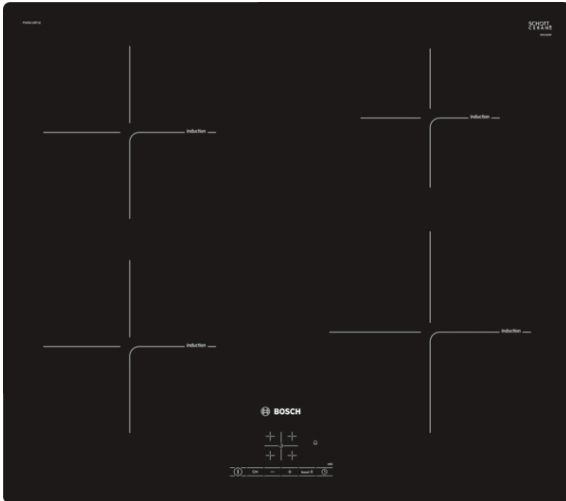

Wyposażenie dodatkowe

HEZ9ES100 : Kawiarka na 4 filiżanki
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 : 4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060 : Zestaw 6-częściowy

**Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i
bezpiecznie przy małym zużyciu energii**

- **TouchSelect:** sterowanie wybranym polem grzewczym i łatwe ustawienie żądanej mocy.
- **PowerBoost:** użyj do 50% więcej mocy dla szybszego grzania na płycie indukcyjnej.
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Funkcja QuickStart:** rozpocznij gotowanie od razu wybierając żądany poziom mocy.
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Dane techniczne

Typ urządzenia : Stefa grzejna ceramika

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Szerokość (mm) : 592 mm

Wymiary urządzenia : 51 x 592 x 522 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603 mm

Masa netto : 10,0 kg

Masa brutto (kg) : 12,1 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Długość kabla przyłączeniowego : 110,0 cm

Kod EAN : 4242002870533

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz



4 242002 870533

Serie 4, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablutowy, płyta bez listew PUE611BF1E

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy małym zużyciu energii

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- TouchSelect: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/- .
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dłuższego dotknięcia.

Design

- Bezramkowa




Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).


Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 3700 W
- Płyta przystosowana do instalacji 1-fazowej (konieczność podłączenia na stałe do puszkki).
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- Kabel zasilający 1.1 m Kabel z wtyczką: plug and play - płyta gotowa do podłączenia bez konieczności podłączenia przez elektryka.

**Serie 4, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny,
montaż nablatowy, płyta bez listew
PUE611BF1E**

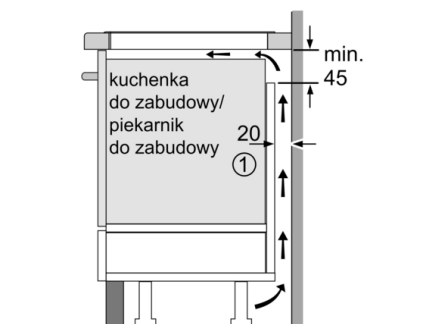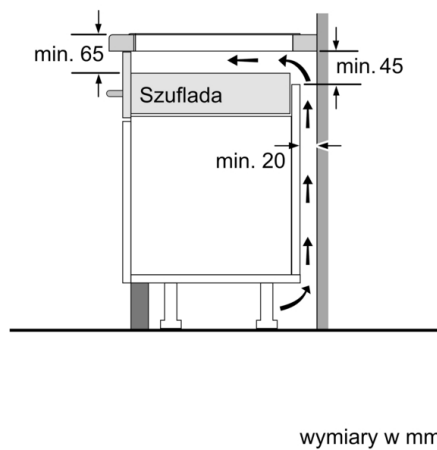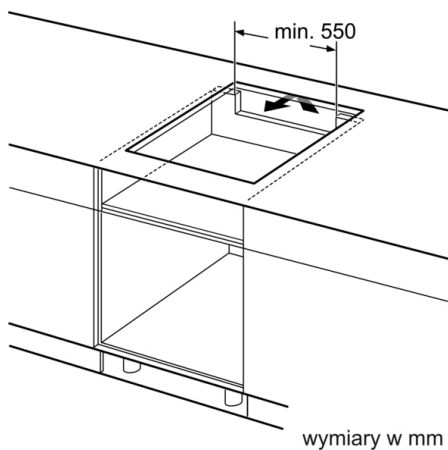

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną



- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wycięcia.
C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu kuchennego a górną krawędzią frontu piekarnika musi wynosić 20 mm. Patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.

Blat kuchenny, w którym zamontowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50