


**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew**

PUE611FB1E

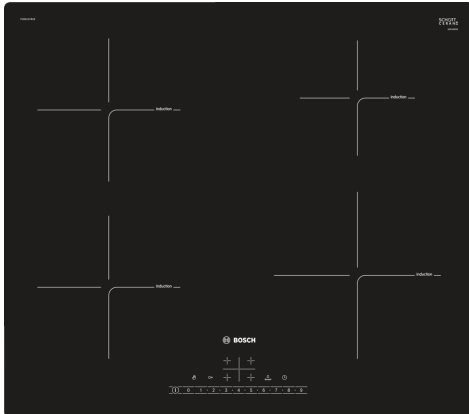

HEZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060 Zestaw garnków 6 elementowy
HEZ32WA00 :
HEZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia
HEZ9ES100 Kawiarka
HEZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 TÄpfeln + 1 Pfanne

**Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i
bezpiecznie przy małym zużyciu energii**

- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybórżądanego pola grzewczego, poziomu mocy i dodatkowych funkcji.
- **PowerBoost:** do 35% szybsze grzanie w stosunku do najwyższego poziomu mocy.
- **Wskaźnik zużycia energii:** pokazuje zużycie energii podczas ostatniego gotowania
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.
- **Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci:** blokuje panel sterowania i zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień

Typ urządzenia: Stufa grzejna ceramiczna
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych: 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość:592 mm
Wymiary urządzenia: 51 x 592 x 522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 126 x 753 x 603 mm
Masa netto: 10.1 kg
Masa brutto (kg): 12.4 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Prząd płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
Kolor powierzchni: Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
Kod EAN: 4242002870571
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PUE611FB1E

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy małym zużyciu energii

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design


- Bezramkowa

Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyta: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.




Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 4600 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć



maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew**
PUE611FB1E

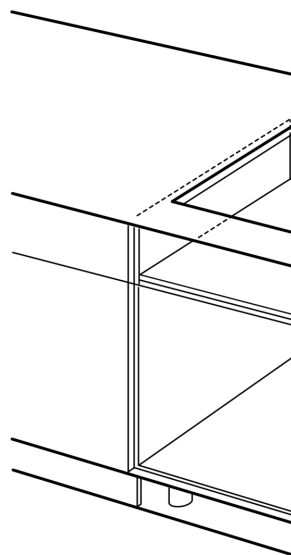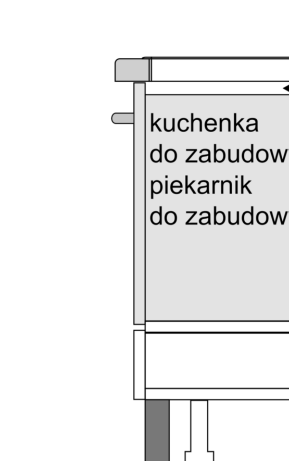

①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną