


**Serie 4, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PUE631BB2E**

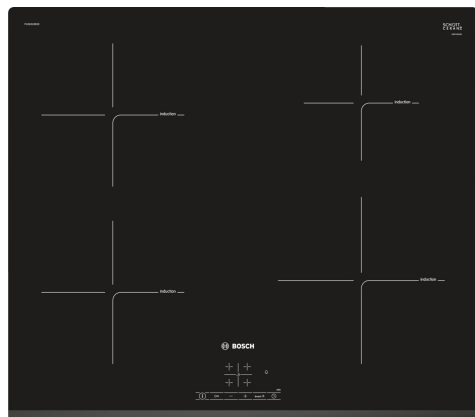

Wyposażenie dodatkowe

HEZ390090	Metalowe naczynie do pieczenia
HEZ9ES100	Kawiarka
HEZ9FE280	Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 TÄpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

**Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i
bezpiecznie przy małym zużyciu energii**

- **TouchSelect:** sterowanie wybranym polem grzewczym i łatwe ustawienie żądanej mocy.
- **Płyta ze szlifem:** eleganckie wykończenie ze szlifem z przodu płyty.
- **PowerBoost:** użyj do 50% więcej mocy dla szybszego grzania na płycie indukcyjnej.
- **Funkcja QuickStart:** rozpocznij gotowanie od razu wybierając żądany poziom mocy.
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Stefa grzejna ceramiczna
Typ budowy:	Do zabudowy
Rodzaj grzania:	Elektryczny
Liczba pól grzewczych:	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość:	592 mm
Wymiary urządzenia:	51x592x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	126 x 753 x 603 mm
Masa netto:	10.6 kg
Masa brutto (kg):	12.8 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Ceramika
Kolor powierzchni:	Czarny
Długość kabla przyłączeniowego:	110.0 cm
Kod EAN:	4242002870601
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz



4 242002 870601

Serie 4, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PUE631BB2E

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy małym zużyciu energii

- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 4600 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm , 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- TouchSelect: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/- .
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dłuższego dotknięcia.

Design

- Bezramkowa z ozdobnym szlifem


Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)

**Serie 4, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew**
PUE631BB2E

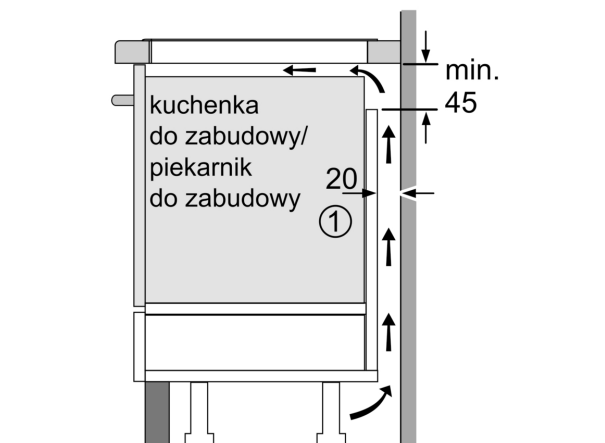


①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

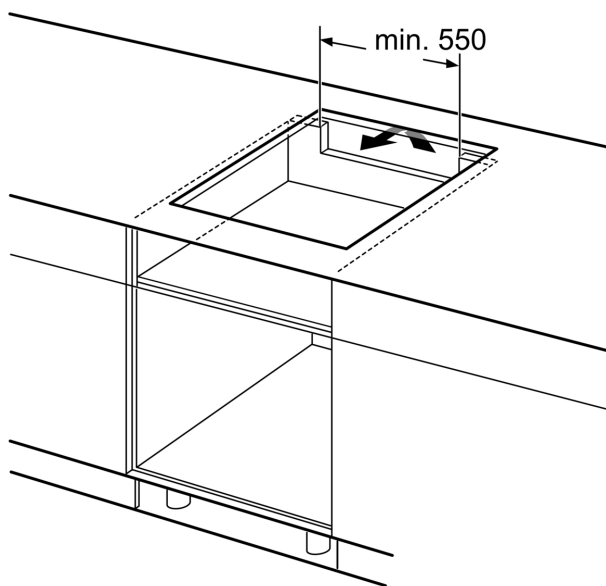

wymiary w mm


wymiary w mm



A: Minimalna odległość od wycięcia
na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wycięcia
C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu
kuchennego a górną krawędzią frontu
piekarnika musi wynosić 30 mm.
Patrz wymagania dotyczące przestrzeni
dla piekarnika.


Blat kuchenny, w którym zamontowana
jest płyta grzewcza, musi wytrzymać
obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby
należy zastosować odpowiednie konstrukcje
wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

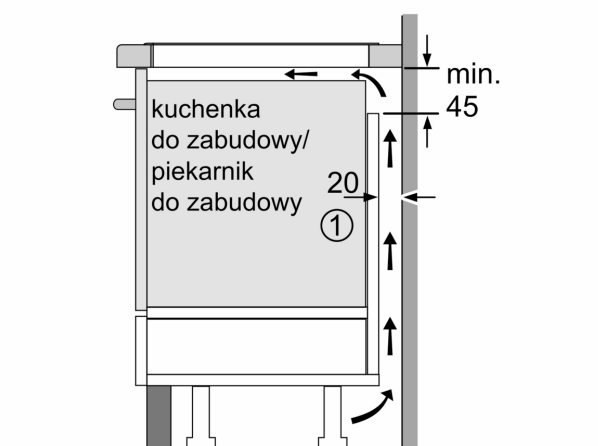

①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

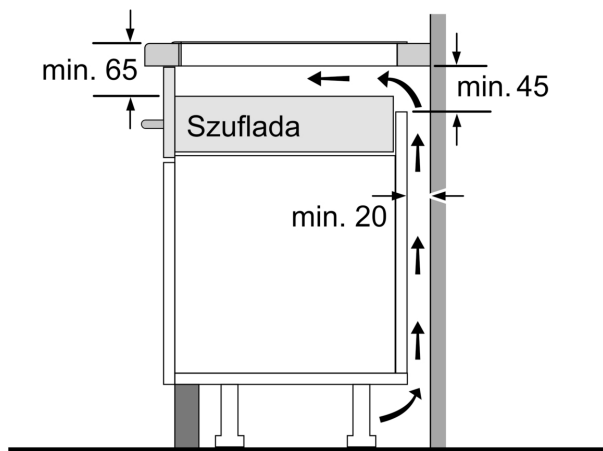

wymiary w mm