


**Seria 4, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny
PUE645BB1E**

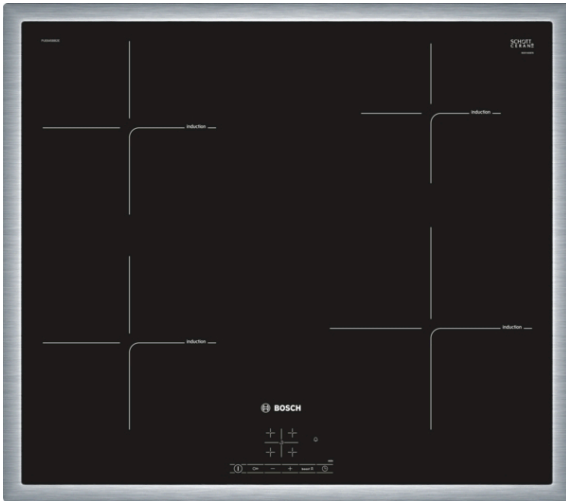

Wyposażenie dodatkowe

HEZ9ES100 : Kawiarka na 4 filiżanki

HEZ9FE280 :

HEZ9SE040 : 4-częściowy zestaw garnków

HEZ9SE060 : Zestaw 6-częściowy

**Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i
bezpiecznie przy małym zużyciu energii**

- **TouchSelect:** łatwe sterowanie polem grzewczym i jego mocą.
- **Booster:** szybsze gotowanie dzięki zwiększonej aż do 50% mocy.
- **Funkcja QuickStart:** rozpocznij gotowanie od razu wybierając żądany poziom mocy.
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Timer:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Dane techniczne

Typ urządzenia : Stefa grzejna ceramika

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 55 x 560-560 x 490-500 mm

Szerokość (mm) : 583 mm

Wymiary urządzenia : 55 x 583 x 513 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603 mm

Masa netto : 10,6 kg

Masa brutto (kg) : 12,8 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny, Stal szlachetna

Kolor ramki : Stal szlachetna

Długość kabla przyłączeniowego : 110,0 cm

Kod EAN : 4242002870632

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz



4 242002 870632

Seria 4, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PUE645BB1E

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy małym zużyciu energii

Design

- Stalowa ramka

Komfort

- 4 Indukcyjne strefy grzewcze
- Sterowanie sensorowe TouchSelect
- Wyświetlacz cyfrowy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Ceramika HighSpeed
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
Funkcja PowerManagement
Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart

Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola
- Wyłącznik główny



Moc i wymiary:

- 17 poziomów mocy
- Min. grubość blatu: 16 mm
- Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW) Indukcja; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja
- Moc przyłączeniowa: 4.6 kW
- Płyta przystosowana do instalacji 1-fazowej
- Kabel zasilający dołączony

Szybkość:


- Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych

Seria 4, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PUE645BB1E

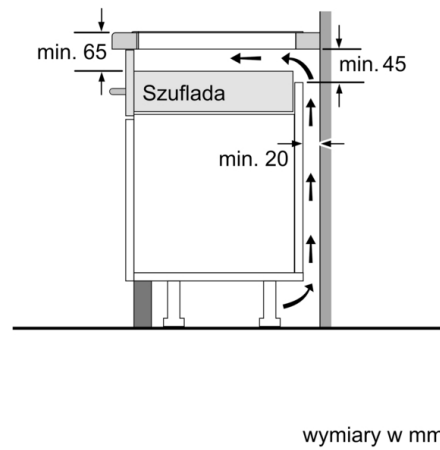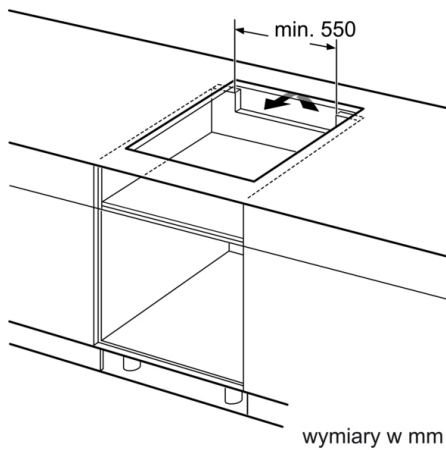

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm



A: Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wycięcia
C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu kuchennego a górną krawędzią frontu piekarnika musi wynosić 20 mm. Patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.
 Blat kuchenny, w którym zamontowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50