


Serie | 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny
PUF631FC5E

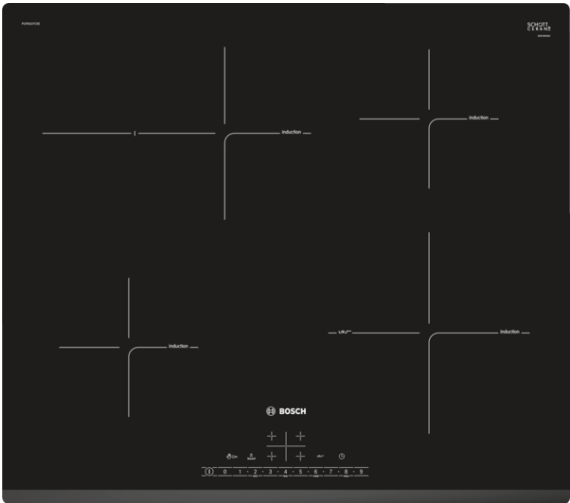

Wyposażenie dodatkowe
HEZ9SE030 : 3 częściowy zestaw 2 garnki i patelnia

**Płyta indukcyjna z sensorami smażenia
PerfectFry: perfekcyjne rezultaty smażenia
dzięki automatycznej kontroli temperatury.**

- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybórżądanego pola grzewczego, poziomu mocy i dodatkowych funkcji.
- **Sensor smażenia PerfectFry:** doskonałe wysmażenie potraw dzięki sensorowi z 4 poziomami temperatury.
- **Booster:** szybsze gotowanie dzięki zwiększonej aż do 50% mocy.
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Timer:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Stefa grzejna ceramika
Typ urządzenia :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	51 x 560-560 x 490-500
Szerokość (mm) :	592
Wymiary urządzenia (mm) :	51 x 592 x 522
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	126 x 753 x 608
Masa netto (kg) :	11,871
Masa brutto (kg) :	13,1
Wskaźnik zalegania ciepła :	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Ceramika
Kolor powierzchni :	Czarny
Świadectwa homologacji :	AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	110
Kod EAN :	4242005090198
Moc przyłączeniowa (W) :	4600
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



Serie | 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PUF631FC5E

**Płyta indukcyjna z sensorami smażenia
PerfectFry: perfekcyjne rezultaty smażenia
dzięki automatycznej kontroli temperatury.**

Wyposażenie klasy Premium:

- Sensor smażenia PerfectFry z 4 ustawieniami mocy

Design

- Bezramkowa z ozdobnym szlifem

Szybkość:

- Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych

Komfort

- 4 Indukcyjne strefy grzewcze
- Sterowanie sensorowe DirectSelect
- 1 strefa kombi
- Wyświetlacz cyfrowy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart

Moc i wymiary:

- Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW) Indukcja; 1 x Ø 180 mm, 280 mm, 2 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW) Indukcja; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja
- 17 poziomów mocy


Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
Funkcja PowerManagement
Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Funkcja "krótkie czyszczenie"
- Wyświetlacz zużycia energii

Wymiary:


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm) : 51 x 592 x 522
- Wymiary montażowe: (W/S/G) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. grubość blatu: 16 mm
- Kabel zasilający dołączony
- Moc przyłączeniowa: 4.6 kW

Serie | 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PUF631FC5E

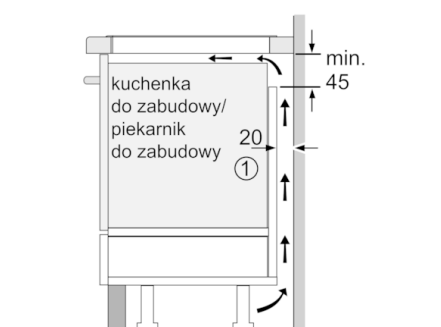


①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

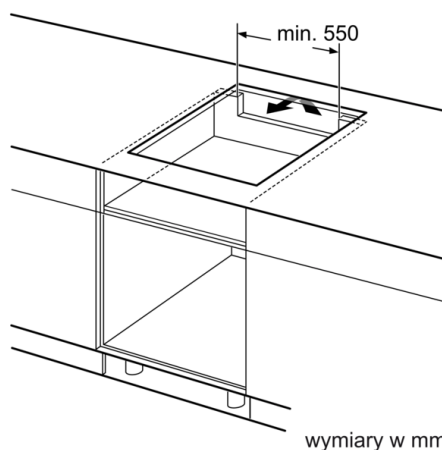


wymiary w mm

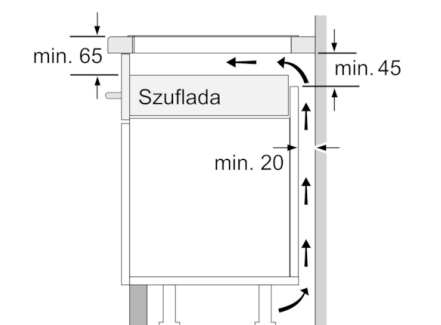

wymiary w mm

wymiary w mm



A: Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wycięcia.
C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu kuchennego a górną krawędzią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm. Patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.

Blat kuchenny, w którym zamontowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50