

**Serie 4, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PWP63KBB6E**



Wyposażenie dodatkowe

HEZ390090	Metalowe naczynie do pieczenia
HEZ9ES100	Kawiarka
HEZ9FE280	Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 TÄpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

**Płyty Combi Induction: możesz używać
naczyni do gotowania o różnych kształtach
na dwóch połączonych strefach
grzewczych**

- **TouchSelect:** sterowanie wybranym polem grzewczym i łatwe ustawienie żądanej mocy.
- **Combi Zone:** więcej możliwości dzięki łączeniu dwóch pól grzewczych w jedną strefę.
- **Płyta ze szlifem:** eleganckie wykończenie ze szlifem z przodu płyty.
- **PowerBoost:** do 35% szybsze grzanie w stosunku do najwyższego poziomu mocy.
- **Funkcja QuickStart:** rozpocznij gotowanie od razu wybierając żądany poziom mocy.

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Stefa grzejna ceramiczna
Typ budowy:	Do zabudowy
Rodzaj grzania:	Elektryczny
Liczba pól grzewczych:	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość:	592 mm
Wymiary urządzenia:	51 x 592 x 522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	126 x 753 x 608 mm
Masa netto:	10.2 kg
Masa brutto (kg):	12.4 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Ceramika
Kolor powierzchni:	Czarny
Długość kabla przyłączeniowego:	110.0 cm
Kod EAN:	4242005285501
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	60; 50 Hz



Serie 4, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PWP63KBB6E

Płyty Combi Induction: możesz używać naczyni do gotowania o różnych kształtach na dwóch połączonych strefach grzewczych

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- CombiZone
- : pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- TouchSelect: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/- .
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik: sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dłuższego dotknięcia.

Design

- Bezramkowa z ozdobnym szlifem

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 4600 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć

- maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony
- Płyta przystosowana do instalacji 1-fazowej (konieczność podłączenia na stałe do puszki).

**Serie 4, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PWP63KBB6E**

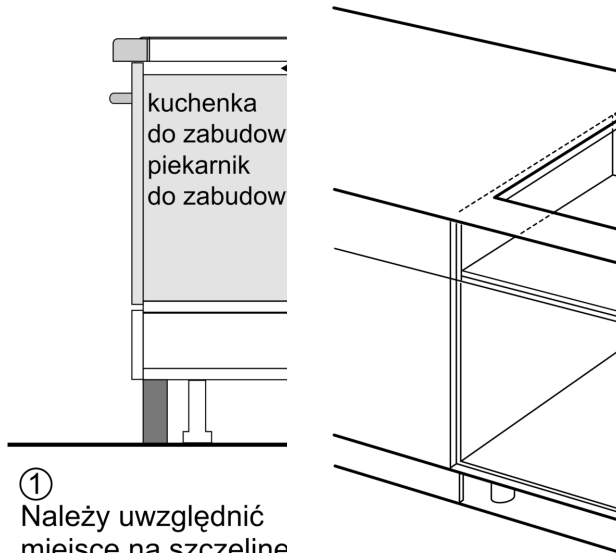

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

