


**Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny  
PXE601DC1E**

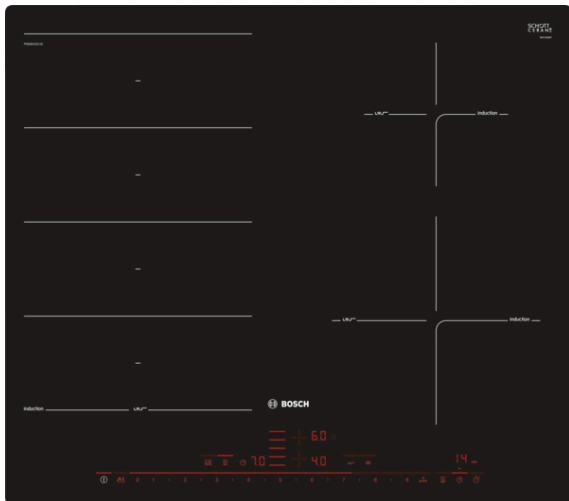

**Wyposażenie dodatkowe**

HEZ9ES100 : Kawiarka na 4 filiżanki  
HEZ9SE040 : 4-częściowy zestaw garnków  
HEZ9SE060 : Zestaw 6-częściowy

**Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz  
umieszczać wiele garnków lub jeden duży w  
dowolnym miejscu na strefie flex**

- **DirectSelect Premium:** rozbudowany i intuicyjny panel dotykowy.
- **FlexInduction:** bardziej elastyczne wykorzystanie płyty przy dużych garnkach i patelniach.
- **PerfectFry:** już nie musisz martwić się o przypalenie.
- **Rama płyty na równi z blatem:** powierzchnia płyty wpuszczona w blat z kamienia i granitu tworzy jedną harmonijną powierzchnię.
- **Move Mode:** automatyczne ustawienie poziomów grzania pozwala na szybkie zagotowanie na przednim polu grzewczym, gotowanie na środkowym i podtrzymywanie potrawy w ciepłe na tylnym polu grzewczym.

**Dane techniczne**

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Szerokość (mm) : 572 mm

Wymiary urządzenia : 56 x 572 x 512 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603 mm

Masa netto (kg) : 14,1 kg

Masa brutto (kg) : 15,3 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Świadectwa homologacji : AENOR, CE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm

Kod EAN : 4242002915814

Moc przyłączeniowa : 7400 W

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz



4 242002 915814

## Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PXE601DC1E

### Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz umieszczać wiele garnków lub jeden duży w dowolnym miejscu na strefie flex

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

#### Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 1 strefa FlexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

#### Komfort użytkowania

- Direct Select Premium: bezpośredni wybór mocy na ekstra dużym, podświetlonym, dotykowym panelu sterowania (niewidoczny, gdy nie jest aktywny).
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymaj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy : sygnał dziękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

#### Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- PanBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- MoveMode (3 poziomy): zwiększa lub zmniejsza poziom mocy przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

#### Komfort gotowania

- PerfectFry Plus z 5 stopniami temperatury:: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

#### Design

- Zabudowa płyty na równi z blatem




#### Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja "krótkie czyszczenie": przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

#### Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 56 x 572 x 512
- Wymiary montażowe (WxSxG mm): 56 x 576 x 516
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony
- Do zabudowy w blacie z kamienia, granitu lub w syntetycznych blatach roboczych. Użycie blatów roboczych z innych materiałów należy najpierw skonsultować u producenta blatów.

## Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PXE601DC1E

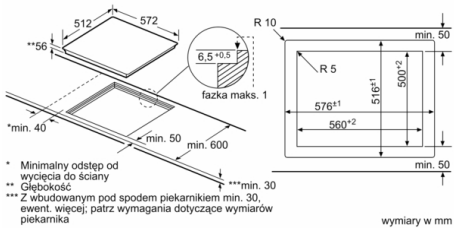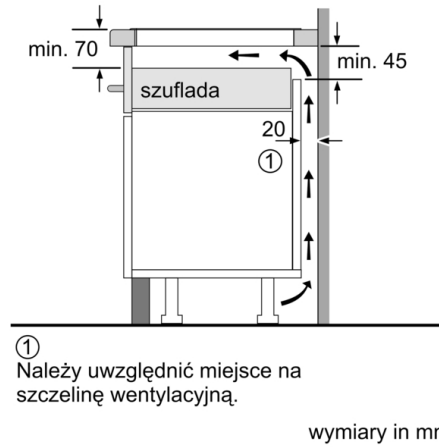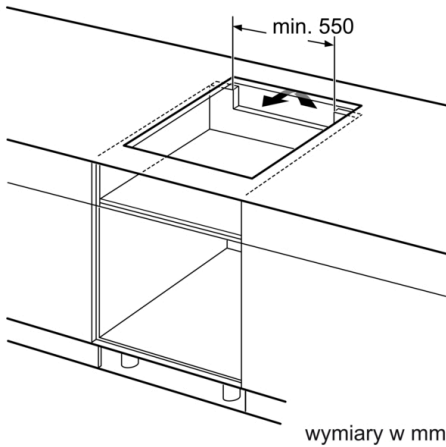

- \* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
- \*\* Głębokość
- \*\*\* Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30, ewent. więcej; patrz wymagania dotyczące wymiarów piekarnika

