


Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PXE611FC1E

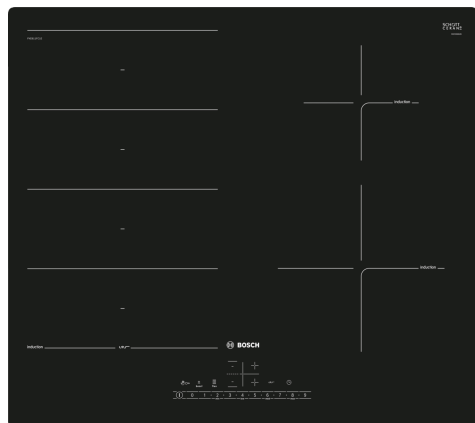

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HEZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HEZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia, HEZ390210 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ390522 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ9ES100 Kawiarka, HEZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm, HEZ9FF010 Duża patelnia Flex Pan, HEZ9FF030 Zestaw garnków FLEX PAN 3 elementowy, HEZ9FF040 Zestaw garnków FLEX PAN 4 elementowy, HEZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków, HEZ9SE060 Zestaw garnków 6 elementowy, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz umieszczać wiele garnków lub jeden duży w dowolnym miejscu na strefie flex

- **FlexInduction:** bardziej elastyczne wykorzystanie płyty przy dużych garnkach i patelniach.
- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybórżądanego pola grzewczego, poziomu mocy i dodatkowych funkcji.
- **PerfectFry:** nie musisz się już martwić o przypalenie.
- **PowerBoost:** do 35% szybsze grzanie w stosunku do najwyższego poziomu mocy.
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Typ urządzenia: Stufa grzejna ceramiczna
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych: 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość: 592 mm
Wymiary urządzenia: 51x592x522 mm
Wymiary opakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 126 x 753 x 603 mm
Masa netto: 12.1 kg
Masa brutto (kg): 14.3 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
Kolor powierzchni: Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
Kod EAN: 4242002870946
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



4 242002 870946

Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PXE611FC1E

Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz umieszczać wiele garnków lub jeden duży w dowolnym miejscu na strefie flex

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 1 strefa FlexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróć wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Sensor smażenia PerfectFry z 4 ustawieniami mocy: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

Design

- Bezramkowa

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyty: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).

- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PXE611FC1E**

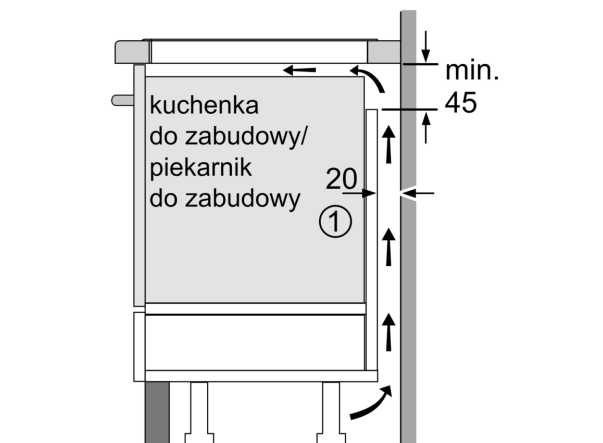

①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną


wymiary w mm

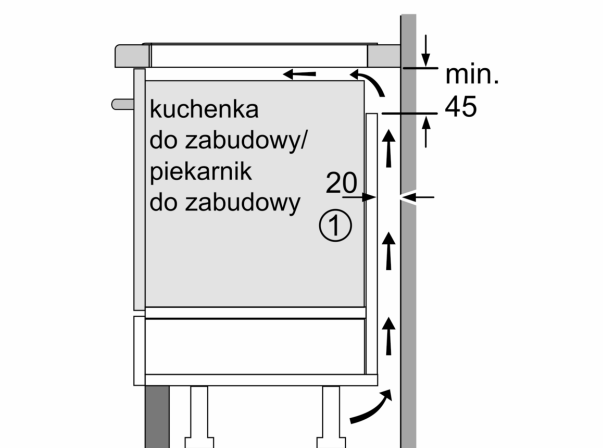

①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

wymiary w mm




A: Minimalna odległość od wycięcia
na płytę grzewczą do ściany.

B: Głębokość wycięcia


C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu
kuchennego a górną krawędzią frontu
piekarnika musi wynosić 30 mm.
Patrz wymagania dotyczące przestrzeni
dla piekarnika.

Blat kuchenny, w którym zamontowana
jest płyta grzewcza, musi wytrzymać
obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby
należy zastosować odpowiednie konstrukcje
wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

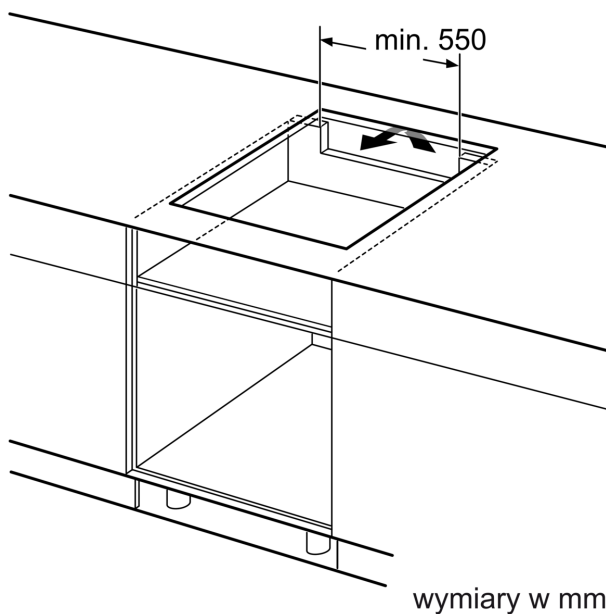

wymiary w mm

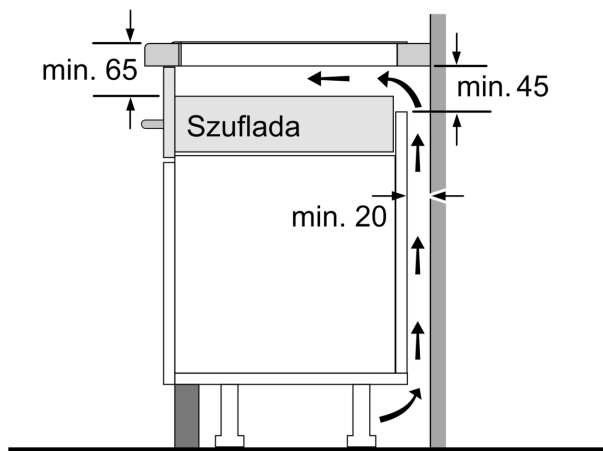

wymiary w mm