


**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez  
listew  
PXE631FC1E**

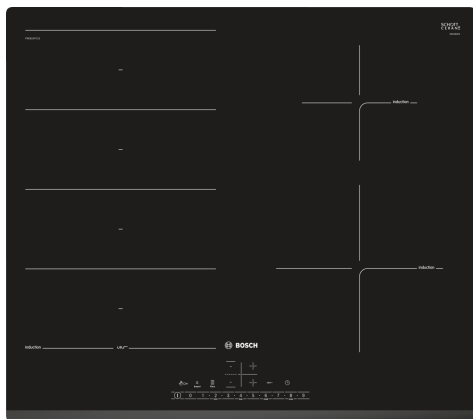

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HEZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HEZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia, HEZ390210 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ390522 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ9ES100 Kawiarka, HEZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm, HEZ9FF010 Duża patelnia Flex Pan, HEZ9FF030 Zestaw garnków FLEX PAN 3 elementowy, HEZ9FF040 Zestaw garnków FLEX PAN 4 elementowy, HEZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków, HEZ9SE060 Zestaw garnków 6 elementowy, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz  
umieszczać wiele garnków lub jeden duży  
w dowolnym miejscu na strefie flex**

- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybórżądanego pola grzewczego, poziomu mocy i dodatkowych funkcji.
- **FlexInduction:** bardziej elastyczne wykorzystanie płyty przy dużych garnkach i patelniach.
- **PerfectFry:** nie musisz się już martwić o przypalenie.
- **Płyta ze szlifem:** eleganckie wykończenie ze szlifem z przodu płyty.
- **PowerBoost:** do 35% szybsze grzanie w stosunku do najwyższego poziomu mocy.

Typ urządzenia: ..... Stefa grzejna ceramiczna  
Typ budowy: ..... Do zabudowy  
Rodzaj grzania: ..... Elektryczny  
Liczba pól grzewczych: ..... 4  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Szerokość: ..... 592 mm  
Wymiary urządzenia: ..... 51 x 592 x 522 mm  
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 126 x 753 x 603 mm  
Masa netto: ..... 12.1 kg  
Masa brutto (kg): ..... 14.3 kg  
Wskaźnik zalegania ciepła: .... Oddzielny dla każdego pola grzewczego  
Usytuowanie panelu sterowania: ..... Przód płyty  
Materiał powierzchni płyty grzewczej: ..... Ceramika  
Kolor powierzchni: ..... Czarny  
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 110.0 cm  
Kod EAN: ..... 4242002870953  
Napięcie (V): ..... 220-240 V  
Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz



## **Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PXE631FC1E**

### **Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz umieszczać wiele garnków lub jeden duży w dowolnym miejscu na strefie flex**

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

#### **Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych**

- 1 strefa FlexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm , 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

#### **Komfort użytkowania**

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

#### **Oszczędność czasu**

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróć wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

#### **Komfort gotowania**

- Sensor smażenia PerfectFry z 4 ustawieniami mocy: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

#### **Design**

- Bezramkowa z ozdobnym szlifem

#### **Bezpieczeństwo**

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyta: przetrzyj rozlaną ciecz po wykpieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

#### **Montaż**

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522

- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny, montaż nablátowy, płyta bez  
listew**  
**PXE631FC1E**

