


**Serie | 4, Płyta indukcyjna, 80 cm,  
Integralne sterowanie  
PXE875BB1E**

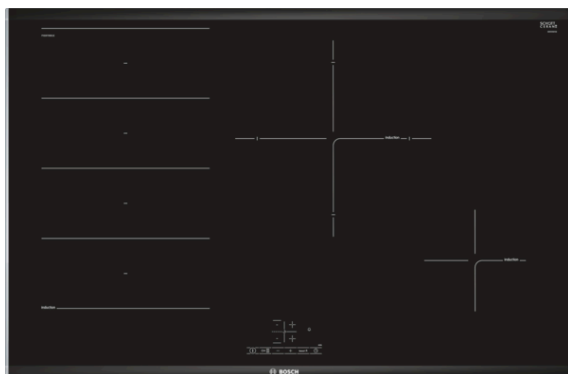

**Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz  
umieszczać wiele garnków lub jeden duży w  
dowolnym miejscu na strefie flex**

- **TouchSelect:** łatwe sterowanie polem grzewczym i jego mocą.
- **Strefa FlexInduction:** więcej możliwości dla dużych naczyń do gotowania lub większej ilości małych.
- **Indukcja:** szybkie i precyzyjne gotowanie, przy niskim zużyciu energii.
- **Booster:** szybsze gotowanie dzięki zwiększonej aż do 50% mocy.
- **Timer:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.
- **ComfortProfil:** elegancki, atrakcyjny design ze szlifem z przodu i metalowymi listwami po bokach.

**Dane techniczne**

Nazwa linii :	Stefa grzejna ceramika
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	51 x 750-780 x 490-500
Szerokość (mm) :	816
Wymiary urządzenia (mm) :	51 x 816 x 527
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	126 x 953 x 608
Masa netto (kg) :	15,643
Masa brutto (kg) :	17,1
Wskaźnik zalegania ciepła :	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Ceramika
Kolor powierzchni :	Czarny
Świadectwa homologacji :	AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	110
Kod EAN :	4242005097272
Moc przyłączeniowa (W) :	7400
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



4 242005 097272

## Serie | 4, Płyta indukcyjna, 80 cm, Integralne sterowanie PXE875BB1E

### Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz umieszczać wiele garnków lub jeden duży w dowolnym miejscu na strefie flex

#### Design

- Stalowe listwy po bokach
- Komfort wzornictwa, możliwość łączenia z innymi płytami grzewczymi

#### Szybkość:

- Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych

#### Komfort

- 4 Indukcyjne strefy grzewcze
- 1 strefa FlexInduction
- Sterowanie sensorowe TouchSelect
- Wyświetlacz cyfrowy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola  
Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart
- Wyświetlacz zużycia energii
- Moc i wymiary:
- Wielkość i moc pól grzewczych: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) induktor lub 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) induktor; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) induktor; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) induktor
- 17 poziomów mocy

#### Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń  
Funkcja PowerManagement  
Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa  
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

#### Wymiary:

- Wymiary montażowe: (W/S/G) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm) : 51 x 816 x 527
- Min. grubość blatu: 30 mm
- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- Kabel zasilający dołączony
- Kabel zasilający: 110 cm

