

**Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm
SME68TX06E**



Wyposażenie dodatkowe

- SMZ2014 : Kosz do mycia długich szklanek
- SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
- SMZ5100 : koszyk na sztućce Vario
- SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyń, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.

- **PerfectDry z technologią suszenia Zeolith®:** doskonały efekt suszenia wszystkich naczyń, nawet tych wykonanych z tworzyw sztucznych.
- **Program Cichy:** cichsza praca zmywarki niż w programie referencyjnym aż o 2dB.
- **Program Szkło 40°C:** doskonałe efekty zmywania szklanych naczyń.
- **System koszy VarioFlex Pro z szufladą Vario3 Pro:** maksymalna możliwość dostosowania wnętrza zmywarki na wszystkich trzech poziomach do aktualnie zmywanego załadunku zaznaczona za pomocą czerwonych elementów w koszach.
- **Wyświetlacz TFT:** wyświetla w wysokiej rozdzielczości i kolorze status aktualnie wybranego programu zmywania oraz zegar czasu rzeczywistego kiedy urządzenie nie pracuje.

Dane techniczne

Zużycie wody (l) :	9,5
Typ budowy :	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	0
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	
815-875	600 x 550
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :	1150
Nóżki o regulowanej wysokości :	Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) :	60
Regulacja wysokości cokołu :	Pionowo i poziomo
Masa netto (kg) :	47,277
Masa brutto (kg) :	49,5
Moc przyłączeniowa (W) :	2400
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	175
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm) :	165
Długość węża odprowadzającego (cm) :	190
Kod EAN :	4242002959931
Pojemność - liczba kompletów :	14
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A+++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	237,00
Zużycie energii (kWh) :	0,83
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,50
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,50
Roczne zużycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	2660
Efektywność suszenia :	A
Program referencyjny :	Eco
Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) :	195
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	42
Sposób instalacji :	W pełni zintegrowane



4 242002 959931

Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SME68TX06E

Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyń, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.

Parametry techniczne

- 14 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 237 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.83 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 L w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 8 Programów: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy 50 °C, Przyspieszony 60 °C, Szkło 40 °C, Skrócony 45 °C, Mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect, VarioSpeed Plus, Higiena Plus, Suszenie Extra
- Czyszczenie Zmywarki - Program
- 6 temperatur
- Suszenie EcoZeolith
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Aqua-Sensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna
- PiezoTouchControl (metalic)
- Obsługa od góry
- Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości przedstawiający symbole graficzne i zwykły tekst
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał akustyczny końca programu
- InfoLight
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu

System koszy

- System koszy VarioFlex Pro z czerwonymi oznaczeniami z oznaczeniem ruchomych elementów
- Szuflada Vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
- Kosze w kolorze srebrnym
- 3 poziomowy Rackmatic
- Składane półki w górnym koszu (6x)
- Składane półki w dolnym koszu (8x)
- Półki na filiżanki w górnym koszu (2x)
- Półki na filiżanki w dolnym koszu (2x)
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu


Obsługa

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Specjalny stojak do mycia 4 wysokich kieliszków do wina
- Blacha chroniąca przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm
SME68TX06E**

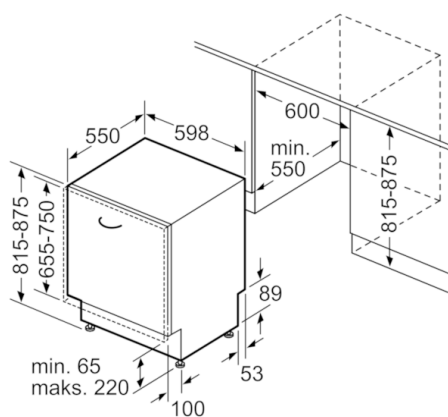

wymiary w mm