

**Serie 6, Zmywarka podblatowa, 60 cm, Czarna stal szcztokowana z powłoką anti-fingerprint SMP6ZCC80S**



**Zmywarki z płaskim frontem oraz przyjaznym dla użytkownika sterowaniem od góry, wraz z unikalną konstrukcją, pozwalają na zabudowę idealnie równo pod blatem kuchennym.**

- **Zmywarki Comfort Control:** wygodna konstrukcja z płaskim frontem oraz panelem sterowania, który jest ukryty, dopóki nie jest potrzebny.
- **Perfekcyjne suszenie, mniej energii.**
- **Inteligentny program:** indywidualnie dostosowuje cykl zmywania i suszenia zgodnie z Twoimi preferencjami chroniąc cenne zasoby
- **Kosze MaxFlex:** elastyczny i stabilny załadunek dla wszystkich naczyń z doskonałym płynnym wysuwem.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.

- SGZ0BI01 Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Kosz do mycia długich szklanek
- SMZ5002 Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
- SMZ5100 koszyk na sztućce Vario

Klasa efektywności energetycznej: .....	C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco: .....	75 kWh
Ilość kompletów naczyń: .....	14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: .....	9.5 l
Czas trwania programu Eko: .....	3:55 h
Poziom hałasu: .....	41 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: .....	B
Typ budowy: .....	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): .....	0 mm
Wymiary urządzenia (mm): .....	815 x 598 x 573 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): .....	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: .....	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): .....	60 mm
Regulacja cokołu: .....	Wysokość / głębokość
Masa netto: .....	53.1 kg
Masa brutto (kg): .....	55.0 kg
Moc przyłączeniowa: .....	2400 W
Natężenie (A): .....	10 A
Napięcie (V): .....	220-240 V
Częstotliwość (Hz): .....	50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: .....	175.0 cm
Rodzaj wtyczki: .....	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): .....	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): .....	190 cm
Kod EAN: .....	4242005372225
Sposób zabudowy: .....	Do zabudowy podblatowej



## Serie 6, Zmywarka podblatowa, 60 cm, Czarna stal szcztokowana z powłoką anti-fingerprint SMP6ZCC80S

### Zmywarki z płaskim frontem oraz przyjaznym dla użytkownika sterowaniem od góry, wraz z unikalną konstrukcją, pozwalają na zabudowę idealnie równo pod blatem kuchennym.

#### Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: C
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 75 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 41 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 39 dB(A) re 1 pW

#### Programy i dodatkowe funkcje

- 7 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Inteligentny, Garnki 70 °C, Przyspieszony 60 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 5 Funkcji dodatkowych: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, Higiena Plus, SpeedPerfect Plus
- Program Machine Care - czyszczenie zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

#### Technologia zmywania i suszenia

- Suszenie Zeolith<sup>®</sup>
- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

#### System koszy

- Kosze MaxFlex z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Strefa hydrauliczna ExtraClean w górnym koszu
- Szuflada Vario3
- 3-poziomowy Rackmatic
- Rolki Easy Slide na wszystkich poziomach
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- Składane elementy w dolnym koszu (6x)
- W górnym koszu 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem brzegów
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

#### Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi

- Piezo TouchControl (czarny)
- EmotionLight: białe oświetlenie wnętrza
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- InfoLight przy uchwycie
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

#### Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- System ochrony szkła GlassProtect

#### Akcesoria

- Cokół w zestawie
- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

#### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem


<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 6, Zmywarka podblatowa, 60 cm, Czarna stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMP6ZCC80S**

wymiary w mm

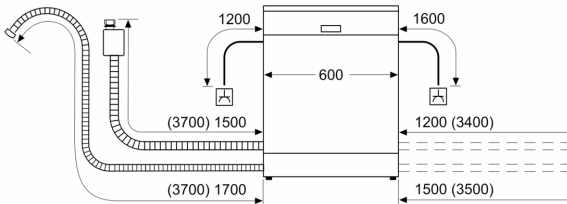

⚡ gniazdo  
( ) wartości z zestawem przedłużającym

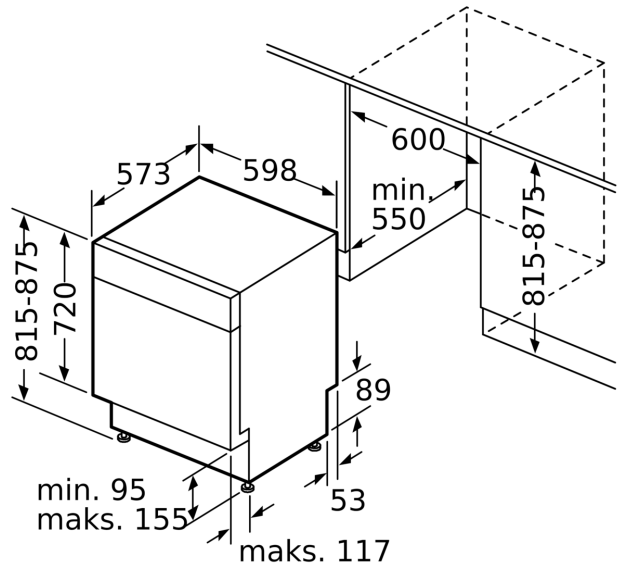

wymiary w mm