

## Seria 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV50D10EU



## Zmywarka ActiveWater o szerokości 60 cm z regulowaną wysokością górnego kosza: bezproblemowo zmieści, zmyje i wysuszy naczynia. Nawet te duże i nieporęczne.

- **Regulowana wysokość górnego kosza:** oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **InfoLight:** czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.
- **AquaStop:** 100% dożywotnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.
- **GlassProtect:** Funkcja ochrony szkła zapewnia delikatne zmywanie szklanych i delikatnych naczyń.
- **EcoSilence Drive:** bardzo ekonomiczny i cichy w użytkowaniu, a do tego ekstremalnie wytrzymały silnik.

SGZ0BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływu i odpływowego
SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Kosz do mycia długich szklanek
SMZ2056	Drzwi ze stali szlachetnej
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5002	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Klasa efektywności energetycznej:	..... F
Pobór energii na 100 cykli programu Eco:	..... 102 kWh
Ilość kompletów naczyń:	..... 12
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:	..... 11.7 l
Czas trwania programu Eco:	..... 3:30 h
Poziom hałasu:	..... 48 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu:	..... C
Typ budowy:	..... Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	..... 0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	..... 815 x 598 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	..... 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	..... Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	..... 60 mm
Regulacja cokołu:	..... Wysokość / głębokość
Masa netto:	..... 31.2 kg
Masa brutto (kg):	..... 33.4 kg
Moc przyłączeniowa:	..... 2400 W
Natężenie (A):	..... 10 A
Napięcie (V):	..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	..... 50; 60 Hz
Repair index:	..... 7.6
Długość kabla przyłączeniowego:	..... 175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	..... 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	..... 190 cm
Kod EAN:	..... 4242002772684
Sposób zabudowy:	..... W pełni zintegrowane



## Seria 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV50D10EU

**Zmywarka ActiveWater o szerokości 60 cm z regulowaną wysokością górnego kosza: bezproblemowo zmieści, zmyje i wysuszy naczynia. Nawet te duże i nieporęczne.**

### Obsługa

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Blacha chroniąca blat przed parą

### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG):81.5x59.8x55cm

### Parametry techniczne

- 12 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej:A+(na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programieEco50:290 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programieEco50:1.02 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode:0.1 W/0.1 W
- Zużycie wody w programieEco50:3300l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programieEco50:11.7 l
- Klasa efektywności suszenia:A
- Poziom hałasu:48 dB(re 1 pW)

### Programy i funkcje

- 5 programów:Garnki70 °C,Normalny65 °C,Eco50 °C,Skrócony45 °C,Mycie wstępne
- Funkcja dodatkowa:VarioSpeed


### Technologia zmywania i suszenia

- 4 temperatury
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Sensor załadunku
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/polinox
- Obsługa od góry
- Wskaźnik LED fazy programu
- Sygnał akustyczny końca programu
- InfoLight
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabtyszczacza na panelu


### System koszy

- System koszy VarioFlex
- Kosze w kolorze srebrno-szarymz uchwytem do wyciągania
- Regulowany kosz górny
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Kosz na sztucze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

**Seria 4, Zmywarka do zabudowy w  
pełni zintegrowana, 60 cm  
SMV50D10EU**

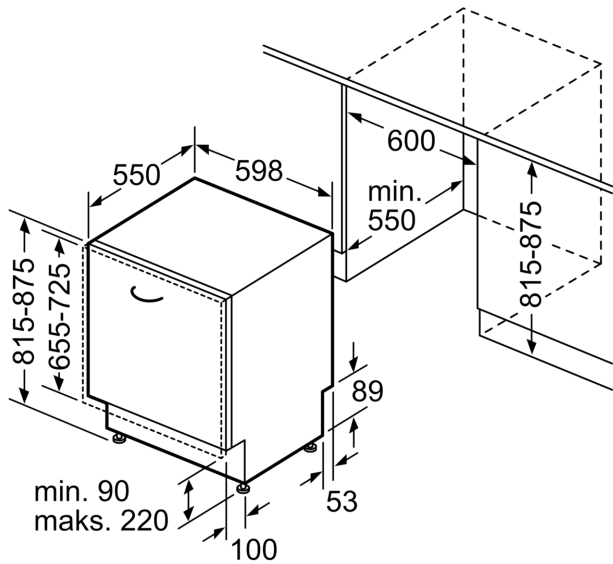

wymiary w mm

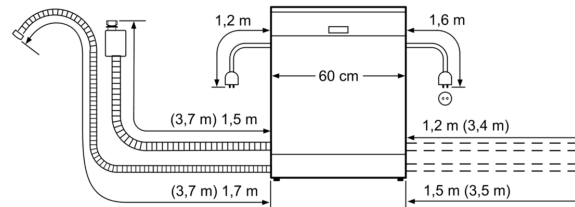

( ) Werte mit Verlängerungssatz