

Serie 2, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI2IKS10E



SGZ0BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ3003	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SPZ2044	Front stalowy z cokołem 10 cm

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Regulowana wysokość górnego kosza:** oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.
- **7-segmentowy wyświetlacz:** pokazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz informuje o braku nabłyszczacza i soli.

Klasa efektywności energetycznej: F
Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 78 kWh
Ilość kompletów naczyń: 9
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 9.5 l
Czas trwania programu Eko: 3:35 h
Poziom hałasu: 48 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: C
Typ budowy: Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
Wymiary urządzenia (mm): 815 x 448 x 573 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość
Masa netto: 27.1 kg
Masa brutto (kg): 28.9 kg
Moc przyłączeniowa: 2400 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Repair index: 8.6
Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): 205 cm
Kod EAN: 4242005229338
Sposób zabudowy: Z panelem



Serie 2, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI2IKS10E

Zmywarka smart z redukcją hałasu z każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

- SPI2IKS10E
- Zmywarka 45 cm
- do zabudowy z panelem

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: F
- Energia² / woda³ : 78 kWh / 9.5 litry
- Czas trwania programu⁴ : 3:35 (h:min)
- Poziom hałasu : 48 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Pojemność: 9 kompletów naczyń

Programy i dodatkowe funkcje

- 5 Programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Favourite(w tym mycie wstępne)
- 3 Funkcje dodatkowe: Zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- Machine Care
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- AquaSensor
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- System ochrony szkła GlassProtect
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

System koszy

- Standardowe kosze
- Regulacja wysokości górnego kosza
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
- Wyjmowany koszyk na sztućce w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą

Rozwiązania technologiczne

- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów


Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm


- ¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G
- ² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
- ³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)
- ⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C
- *Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

Serie 2, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI2IKS10E

wymiary w mm

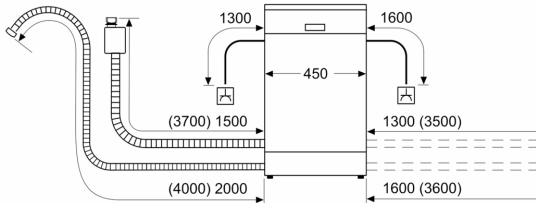

⏏ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym

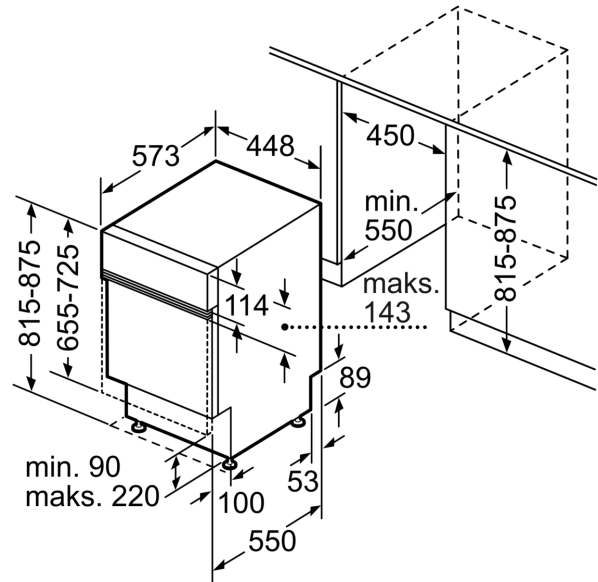

wymiary w mm