

Serie 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI4EMS24E



Wypożyczenie dodatkowe

SGZ0BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ3003	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SGZ4CB00	koszyk na sztućce Vario
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Wypożyczenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5001 :	
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SPZ2044	Front stalowy z cokołem 10 cm
SPZ5100	koszyk na sztućce Vario

Zmywarka smart zdalnie sterowana z aplikacji mobilnej Home Connect i systemem efektywniejszego suszenia EfficientDry.

- **EfficientDry:** wydajniejsze suszenie dzięki automatycznemu otwieraniu drzwi.
- **Kosze VarioFlex i elastyczna szuflada Vario3:** 3 poziomy załadunku, które możesz elastycznie dostosowywać tak, aby zmieścić wszystko od tyżeczek po garnki.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	59 kWh
Ilość kompletów naczyń:	10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	8.9 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	3:15 h
Poziom hałasu:	44 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	B
Typ budowy:	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	815 x 448 x 573 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	60 mm
Regulacja cokołu:	Poziono i pionowo
Masa netto:	30.6 kg
Masa brutto (kg):	32.5 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	205 cm
Kod EAN:	4242005429141
Sposób zabudowy:	Z panelem



4 242005 429141

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ w programie Eco 50 °C

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI4EMS24E

Zmywarka smart zdalnie sterowana z aplikacji mobilnej Home Connect i systemem efektywniejszego suszenia EfficientDry.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Energia² / woda³ : 59 kWh / 8.9 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:15 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 42 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze VarioFlex
- Szuflada na sztućce Vario3 ze składanymi elementami
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach

- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

Serie 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szczerotkowana SPI4EMS24E

wymiary w mm

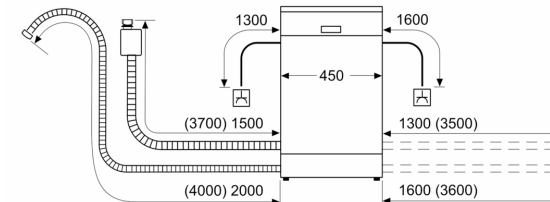

gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym

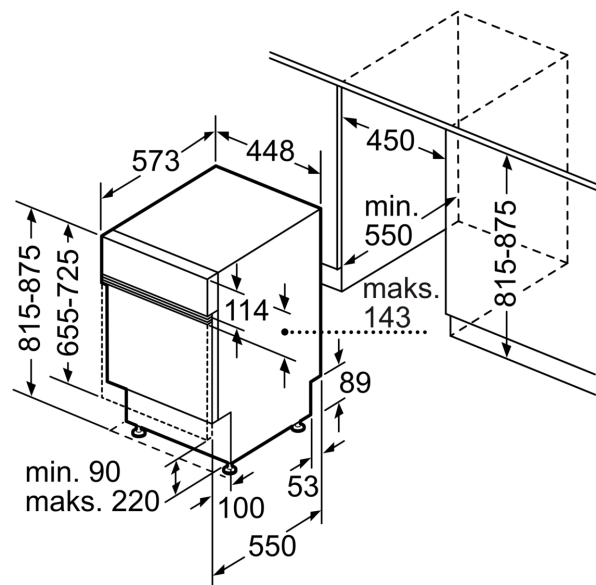

wymiary w mm