

Serie 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI6ZMS29E



Wypożyczenie dodatkowe

SGZ4CB00	koszyk na sztućce Vario
SMZ5000	Wypożyczenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Zmywarki PerfectDry - perfekcyjne suszenie z praktycznymi, elastycznymi rozwiązaniami w dostosowaniu koszy do umiejscowienia różnego rodzaju naczyń.

- **PerfectDry:** doskonałe rezultaty suszenia przy niskim zużyciu energii, nawet plastikowych naczyń.
- **Kosze VarioFlex Pro i szuflada Vario3 Pro:** więcej opcji załadunku dla Twoich naczyń.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 42 dB.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favorite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	 59 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń:	 10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	 8.9 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	 3:15 h
Poziom hałasu:	 42 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 B
Typ budowy:	 Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	 Poziomo i pionowo
Masa netto:	 39.0 kg
Masa brutto (kg):	 40.5 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	 175 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 205 cm
Kod EAN:	 4242005388400
Sposób zabudowy:	 Z panelem



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI6ZMS29E

Zmywarki PerfectDry - perfekcyjne suszenie z praktycznymi, elastycznymi rozwiązaniami w dostosowaniu koszy do umiejscowienia różnego rodzaju naczyń.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Energia² / woda³ : 59 kWh / 8.9 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:15 (h:min)
- Poziom hałasu : 42 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 40 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 8 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Przyspieszony 60 °C, Szybki 45 °C, Szkło 40 °C, Cichy 50 °C, Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Suszenie Zeolith[®]
- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze VarioFlex Pro z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Szuflada na sztućce Vario3 Pro
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 3 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane przegrody w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi

- Panel dotykowy Piezo TouchControl (czarny)
- Język na blendzie: angielski
- EmotionLight: białe oświetlenie wnętrza
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Wskaźnik przebiegu programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

Akcesoria

- Uchwyt na butelki, Zabezpieczenie blatu przed parą
- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem


<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

Serie 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI6ZMS29E

wymiary w mm

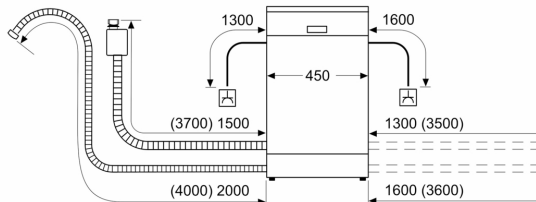

✎ gniazdo
 () wartości z zestawem przedłużającym

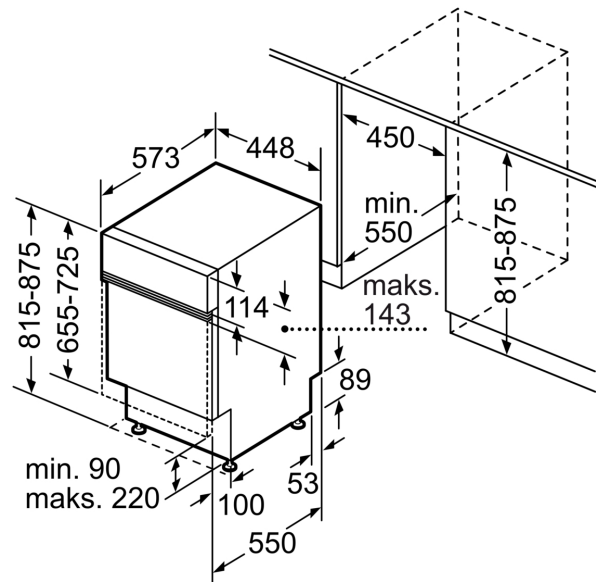

wymiary w mm