


Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SRV33A13

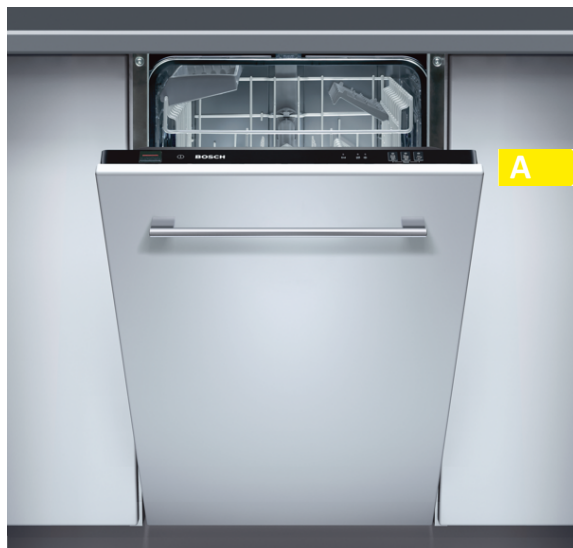

Wyposażenie dodatkowe

SPZ5100 : koszyk na sztućce Vario

Dane techniczne

Zużycie wody (l) :	13,0
Typ budowy :	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	810
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	
810-870 x 450 x 550	
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :	1150
Nóżki o regulowanej wysokości :	Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) :	60
Regulacja wysokości cokołu :	Pionowo i poziomo
Masa netto (kg) :	36,242
Masa brutto (kg) :	38,0
Moc przyłączeniowa (W) :	2300
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	230
Częstotliwość (Hz) :	50
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	170
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm) :	155
Długość węża odprowadzającego (cm) :	165
Kod EAN :	4242002316857
Pojemność - liczba kompletów :	9
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	249,00
Zużycie energii (kWh) :	0,88
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,60
Roczne zużycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	3640
Efektywność suszenia :	B
Program referencyjny :	Eco
Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) :	150
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	52
Sposób instalacji :	W pełni zintegrowane



Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SRV33A13

- Efektywność energetyczna: A
- Skuteczność zmywania: A
- Skuteczność suszenia: B
- 3 programy: Normalny 65, Eco 50, Mycie wstępne
- 2 temperatury
- Zużycie w programie Eco 50: 13 l wody / 0.8 kWh energii
- Poziom hałas: 52 db (re 1 pW)
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Regulacja wysokości górnego kosza
- Uchwyt do mycia długich noży
- AquaStop
- Regulacja wysokości tylnych nożek od przodu
- Ramię natryskowe