

Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WTW876S0PL



WMZ20600 Kosz do suszenia wełny lub butów
WTZ27400 Łącznik do suszarki
WTZ27410 Łącznik do suszarki
WTZPW20D :

Suszarka SelfCleaning Condenser w klasie A + + +: wyjątkowo oszczędne suszenie i niezmiennie niskie zużycie energii.

- **Automatyczne czyszczenie:** system czyści wymiennik ciepła, utrzymując wysoką efektywność energetyczną
- **Technologia pompy ciepła:** delikatne i energooszczędne suszenie
- **Najbardziej oszczędne suszenie:** najwyższa klasa efektywności energetycznej A + + +
- **AutoDry:** czujnik wilgotności kontroluje suszenie chroniąc tkaniny
- **SensitiveDrying system:** delikatne suszenie bez zagnieceń.

Typ budowy: Wolnostojące
Zdejmowany blat urządzenia: Nie
Zawiasy: Prawostronnie
Długość kabla przyłączeniowego: 145.0 cm
Wymiary urządzenia: 842x598x613 mm
Masa netto: 53.9 kg
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: Nie
Hermetycznie zamknięta jednostka: Tak
Ilość wyrażona w równoważniku CO₂: 0.000 t
Kod EAN: 4242005070572
Moc przyłączeniowa: 800 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Załadunek: 8.0 kg
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.44 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych
przy pełnym załadunku: 148 min
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 0.85 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych
przy częściowym załadunku: 95 min
Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA
DYREKTYWA (2010/30/WE): 177.0 kWh/rok
Ważony czas trwania programu: 118 min
Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%): 86 %
Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%): 88 %
Ważona wydajność kondensacji (%): 87 %



Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WTW876S0PL

Suszarka SelfCleaning Condenser w klasie A++: wyjątkowo oszczędne suszenie i niezmiennie niskie zużycie energii.

- WTW876S0PL
- Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła
- Heat Pump Technology
- SelfCleaning Condenser

Wydajność i zużycie

- Wielkość załadunku: 1 - 8 kg
- Klasa efektywności energetycznej¹: A+++
- Zużycie energii²: 177 kWh
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku.³: 148 min
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji⁴: B
- Ważona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku.⁵: 87 %

Programy i funkcje

- Programy specjalne: AntyAlergia, Bawełna, Koszule/Bluzki, Pierze/Puch, Delikatne, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Kołdry, Syntetyki, Wełna, Wietrzenie zimne, Ciepły Program czasowy

Opcje

- Przyciski TouchControl: Gotowe za, Mniej zagnieć 120 min., Mniej zagnieć 60 min., Blokada panelu, Ulubione, Delikatne, Sygnał, Start/Pauza, Suszenie plus (stopień suszenia), Cel suszenia, 24 h Gotowe za
- 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu

Komfort i bezpieczeństwo

- Self Cleaning Condenser - automatyczny system czyszczenia wymiennika ciepła utrzymuje optymalne zużycie energii
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Sensitive Drying System: Duży bęben ze stali szlachetnej ze specjalną wewnętrzną strukturą ścianek oraz łagodnym profilem zbieraków, chroni delikatne tkaniny podczas suszenia.
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Oświetlenie wnętrza bębna: LED
- Zabezpieczenie przed zmianą ustawień przez dzieci (blokada panelu): tak
- Pokrętło programatora ze zintegrowanym włącznikiem
- Duży dotykowy wyświetlacz LED z takimi funkcjami jak Delikatne, Sygnał, Gotowe za, Start/Pauza, Cel suszenia, Suszenie plus (stopień suszenia), Blokada panelu, Mniej zagnieć 120 min., Mniej zagnieć 60 min., Ulubione
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Pochylony, ergonomiczny panel sterowania na wysokości 85 cm

- Szklane drzwi z ramką: Srebrno-czarne

Informacje techniczne

- Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm . Głębokość może dotyczyć jedynie korpusu urządzenia i nie uwzględnia głębokości drzwi. Proszę o zapoznanie się z rysunkami technicznymi.

¹ W skali od A+++ do D

² Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


³ Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

⁴ w skali od A to G

⁵ Efektywność kondensacji ważona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8
kg
WTW876S0PL**

Wymiary w mm

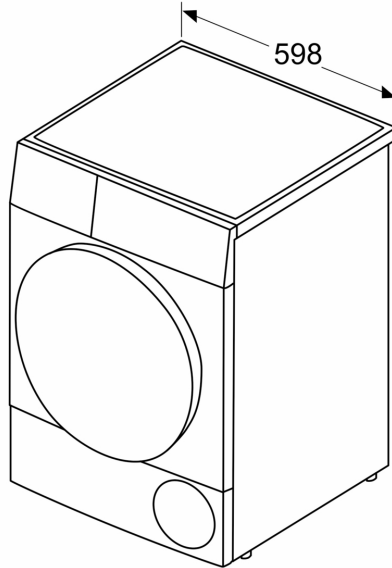

Wymiary w mm

