

**Serie | 8, Máquina de café
totalmente automática integrável,
Inox
CTL636ES1**



**Máquina de café totalmente automática
integrável com função OneTouch: oferece
grande variedade de bebidas e elevado
conforto.**

- **Aroma DoubleShot:** Café extra intenso graças ao processo do moagem duplo.
- **Sistema de aquecimento inteligente:** prepare a bebida à temperatura perfeita e com todo o seu aroma graças ao sistema SensoFlow.

Technical data

Tipo de construção:Encastre
Boquilha para espuma: Não
Visor: Não
Sistema de protecção da água: Não
Medida das porções: Todas chávenas
Dimensões do produto:455 x 594 x 375 mm
Dimensões do produto embalado: 550 x 480 x 670 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):449 x 558 x 356 mm
Código EAN: 4242002769226
Protetor de fusível: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência:50/60 Hz
Tipo de ficha:Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Acessórios opcionais

TCZ7003	Acess. máquina café expresso
TCZ8001A	Pastilhas de limpeza
TCZ8002A	Acess. máquina café expresso
TCZ8004A	Care set espresso
TCZ8009N	Recipiente para leite
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	



4 242002 769226

Serie | 8, Máquina de café totalmente automática integrável, Inox CTL636ES1

Máquina de café totalmente automática integrável com função OneTouch: oferece grande variedade de bebidas e elevado conforto.

Paladar

- One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café com leite ao toque de um único botão
- aromaDouble Shot: Café extra-forte e simultaneamente menos amargo, graças a dois processos de moagem e infusão
- Ajuste individual de temperatura de bebida - café: 3 níveis, água quente: 4 fases
- Possibilidade de incorporar Filtro de água Brita: melhora o sabor da bebida e prolonga a durabilidade do aparelho

Conforto

- Display TFT com menu interativo
- Quantidade regulável de café: 20-250 ml
- Saída de café com altura ajustável: apto inclusive para copos com 15 cm de altura (p.ex para Latte Macchiato)
- oneTouch DoubleCup: Prepare simultaneamente duas bebidas de café / leite.
- Depósito amovível para 2.4 litros de água
- Aviso prévio quando o depósito de café ou de água estão perto de ficarem vazios
- Flexible milk solution: oferece a opção de conexão de recipiente para leite sim ou de qualquer outro recipiente, tal como um pacote de leite
- Pequeno manual sempre à mão no interior do aparelho

Desempenho

- Sistema de 19 bar de pressão
- silentCeram Drive: Unidade de moagem em cerâmica de grande qualidade com redução de ruído
- coffeeSensor System: A unidade de moagem ajusta-se automaticamente à variedade de grãos de café
- Operação One-touch para preparar bebidas com leite ao toque de um botão
- Para além das bebidas, possível também obter: espuma de leite, leite morno, água quente
- Mínimo tempo de aquecimento: rapidez na primeira chávena
- Depósito em separado para café em pó
- Garantia 15.000 chávenas: qualidade consistentemente alta do aparelho, desde a primeira chávena às 15.000 (válido para uso não-comercial dentro de 24 meses)

Higiene



- Unidade de infusão amovível: fácil e higiénica limpeza em água corrente
- Limpeza totalmente automática do sistema de leite, através de disparo de vapor, após a preparação de cada bebida.
- Todas as partes do bocal para leite são amovíveis, de fácil limpeza, aptas para a máquina de lavar loiça
- SinglePortion Cleaning: Limpeza completa de todos os tubos após cada processo de infusão, garante um óptimo sabor do café e máxima higiene
- Programa automático de rápida lavagem no desligar, ligar do aparelho
- Tabuleiro para recolher gotas com recipiente para borras de café
- calc'nClean: Programa automático de limpeza e descalcificação

- Relembra quando necessária mudança de filtro de água,
descalcificação, limpeza


Diversos

- Potência: 1600 W

**Serie | 8, Máquina de café
totalmente automática integrável,
Inox
CTL636ES1**

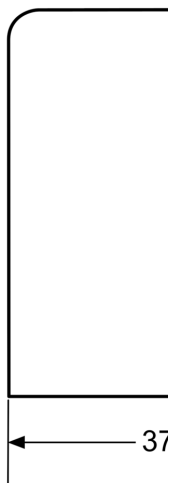


Os recipientes p:
são retirados pel
Altura do nicho r



Os recipientes p:
são retirados pel
Altura do nicho r

Instalação de c:

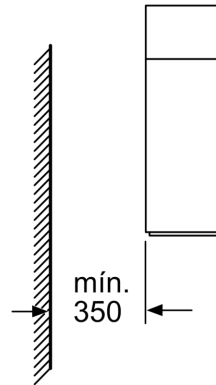

Na utilização da
da dobradiça (pe
n.º. 00636455), e
é apenas 100 mi

