

**Serie | 4, Exaustor telescópico, 90 cm,
Metálico prateado
DFS097A50**

A



Acessórios opcionais

DSZ4565 : Mód. rec. standard
DWZ1IT1D1 : Mód. rec. regenerável externo
DWZ1IX1C6 : Mód. rec. CleanAirPlus externo

**O exaustor telescópico: integra-se na
perfeição debaixo dos móveis da cozinha.**

- **EcoSilence Drive™:** o motor potente e altamente eficiente para exaustores.
- **Extraordinariamente silencioso:** o exaustor de elevada performance, com o mínimo de ruído.
- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.

Technical data

Tipologia : Pull-out
Certificados de aprovação : CE, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 175 cm
Medidas do nicho para instalação : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Distân. min. até disco electr. : 430 mm
Distân.min.até queimador gás : 650 mm
Peso líquido : 13,9 kg
Tipo de controlo : Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída : 408 m³/h
Recirculação de saída na posição reforçada : 496 m³/h
Saída máxima do ar de recirculação : 358 m³/h
Extracção de ar na posição reforçada : 758 m³/h
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 54 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar : 150 / 120 mm
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242002878171
Classificação da ligação : 146 W
Corrente : 10 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 60; 50 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Encastre



4 242002 878171

Serie | 4, Exaustor telescópico, 90 cm, Metálico prateado DFS097A50

O exaustor telescópico: integra-se na perfeição debaixo dos móveis da cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar em armário de 60 ou 90 cm (necessário acessório especial para armário de 90 cm)
- Sistema de instalação fácil
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 407 m³/h, no nível intensivo: 758 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 54 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 69 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
Capacidade de extração no nível normal máximo: 358 m³/h, no nível intensivo: 496 m³/h;
Nível de ruído no nível normal máximo: 60 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 67 dB(A) re 1 pW

Conforto:

- Controlo Teclas com LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Iluminação através de 2 x Iluminação LED
- Intensidade iluminação: 615 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:


- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 38.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 42/54 dB*

Medidas (mm):


- Friso em inox sem logo incluído
- Medidas do nicho (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 146 W
- Válvula anti-retorno incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*


**Serie | 4, Exaustor telescópico, 90 cm,
Metálico prateado
DFS097A50**

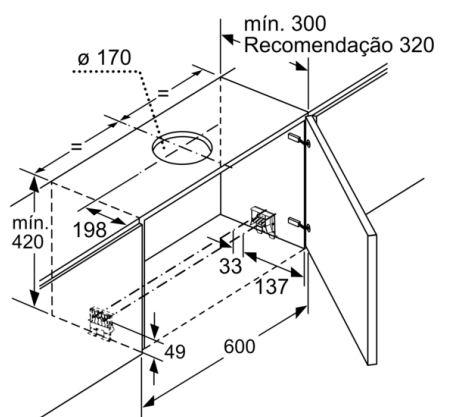


Medidas em mm

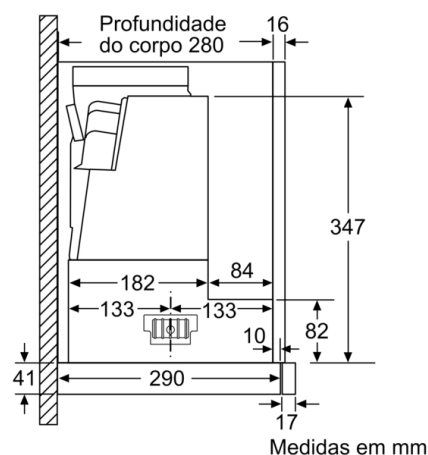


Medidas em mm

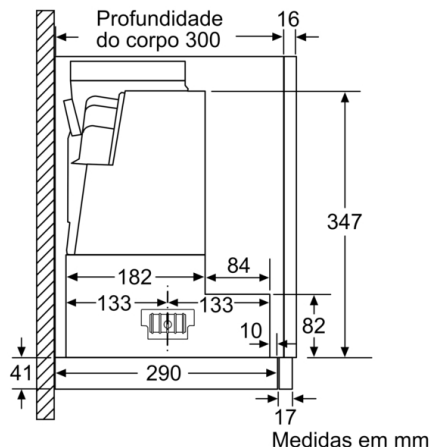


Medidas em mm

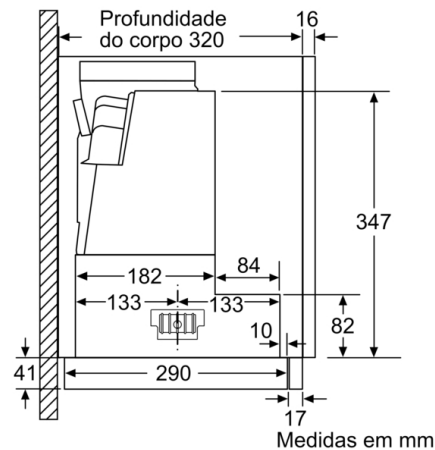

Medidas em mm

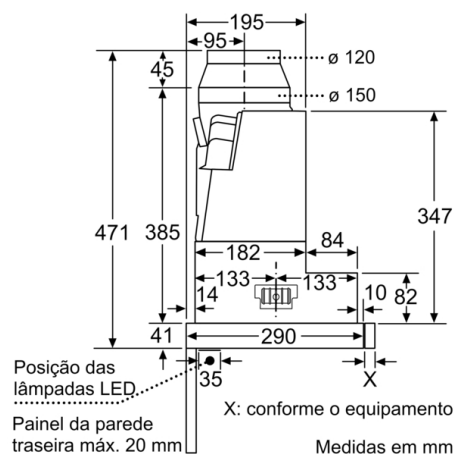


Medidas em mm

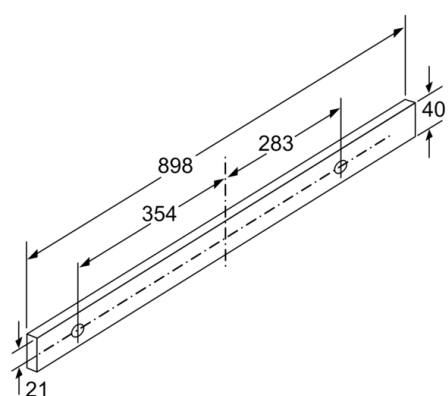


Medidas em mm

**Serie | 4, Exaustor telescópico, 90 cm,
Metálico prateado
DFS097A50**

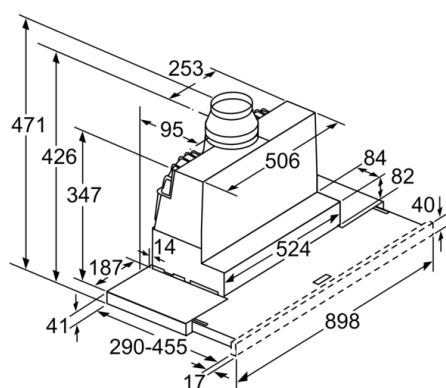

Adaptação
da profundidade do filtro extensível
possível até 29 mm

Medidas em mm

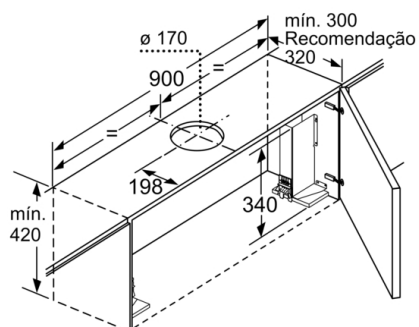

No caso de instalação do exaustor plano de
90 cm num armário superior com 90 cm de
largura, é necessário um kit de instalação.
Os dois suportes de instalação são aparafusados
no móvel, à esquerda e à direita. Instalação de
acordo com a matriz.

Medidas em mm