


**Serie | 4, Exaustor integrável, 75 cm,  
Metálico prateado  
DHL755BL**

C

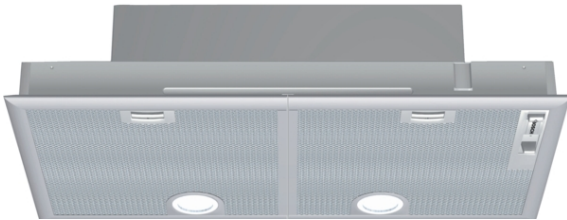

**Acessórios opcionais**

DHZ7305 : Fil. carvão ativo standard

**O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.**

- **Um exaustor especialmente silencioso:** máxima performance com um mínimo de ruído.
- Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma óptima qualidade do ar na sua cozinha.

**Technical data**

Tipologia : Built-in/Built-under

Certificados de aprovação : CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm

Medidas do nicho para instalação : 255mm x 700.0mm x 350mm mm

Distân. min. até disco eléct. : 650 mm

Distân.min.até queimador gás : 650 mm

Peso líquido : 8,1 kg

Tipo de controlo : Mecânicos

Extracção máxima de ar de saída : 379 m<sup>3</sup>/h

Recirculação de saída na posição reforçada : 408.0 m<sup>3</sup>/h

Saída máxima do ar de recirculação : 278 m<sup>3</sup>/h

Extracção de ar na posição reforçada : 638 m<sup>3</sup>/h

Número de luzes : 2

Nível de ruído : 56 dB(A) re 1 pW

Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm

Material do filtro de gordura : Alumínio lavável

Código EAN : 4242005123377

Classificação da ligação : 206 W

Corrente : 10 A

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50 Hz

Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Tipo de instalação : Encastre



4 242005 123377

## **Serie | 4, Exaustor integrável, 75 cm, Metálico prateado DHL755BL**

### **O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.**

---

#### **Modo de funcionamento e desempenho:**

- Para instalação em armários ou chaminés
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 379 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 638 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 56 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

#### **Conforto:**

- Controlo deslizante
- 3 + 1 nível intensivo
- Iluminação através de 2 x focos LED 2,15 W (baixa voltagem)
- Intensidade iluminação: 410 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico com aro de alumínio lavável na máquina de lavar loiça

#### **Classe de Eficiência Energética:**


- Classe de eficiência energética: C numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 81.2 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: D\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 38/56 dB\*

#### **Medidas (mm):**


- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do nicho (AxLxP): 255 x 700 x 350 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 255 x 730 x 380 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Diâmetro das condutas Ø 150 mm ou Ø 120 mm
- Potência de ligação: 206 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014


**Serie | 4, Exaustor integrável, 75 cm,  
Metálico prateado  
DHL755BL**

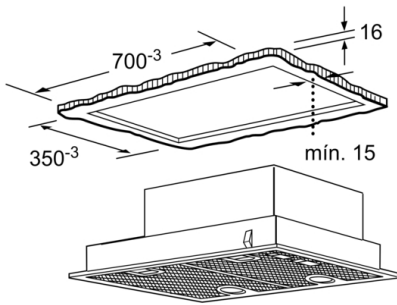

Medidas em mm

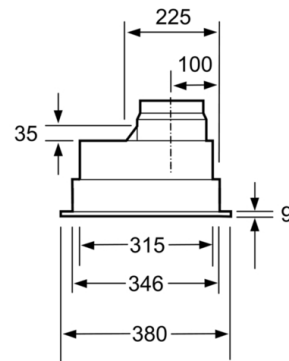

Medidas em mm

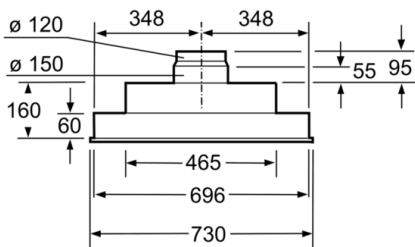

Medidas em mm

