

Serie 6, Exaustor integrável, 86 cm, Inox DHL885C



DHZ5316	Fil. carvão ativo standard (substituir)
DHZ5605	Mód. rec. standard
DWZ0IT0P0	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
DWZ1IT1D1	Mód. rec. regenerável externo
DWZ1IX1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
DWZ1IX1C6	Mód. rec. CleanAirPlus externo

O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.

- **Nível intensivo com regulação automática:** repõe automaticamente a potência normal do exaustor
- **Controlo por botões de pressão:** manuseie facilmente o exaustor com botões de pressão reais.

Tipologia: Encastre
 Comprimento do cabo de ligação: 150.0 cm
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 418mm x 836.0mm x 264mm mm
 Altura do produto: 418 mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 500 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 9.9 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3-stages + intensive setting
 Max. extração de ar: 630 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 639 m³/h
 Max. recirculação de ar: 568 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 730 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 630 m³/h
 Número de luzes: 2
 Nível de ruído: 65 dB(A) re 1pW
 Diâmetro da saída de ar: 150 / 120 mm
 Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
 Código EAN: 4242002824369
 Potência da ligação: 277 W
 Protetor de fusível: 3 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Encastre



Serie 6, Exaustor integrável, 86 cm, Inox DHL885C

O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar num móvel de cozinha
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 630 m³/h, no nível intensivo: 730 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 65 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 568 m³/h, no nível intensivo: 639 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 71 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 74 dB(A) re 1 pW

Conforto:

- Controlo Teclas com LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível normal
- Iluminação através de 2 unid x LED spot 1W
- Intensidade iluminação: 266 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em inox
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:


- Classe de eficiência energética: C numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 103.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: C*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 52/65 dB*

Medidas (mm):


- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do nicho (AxLxP): 418 x 836 x 264 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 418 x 860 x 300 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 277 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014


**Serie 6, Exaustor integrável, 86 cm,
Inox
DHL885C**

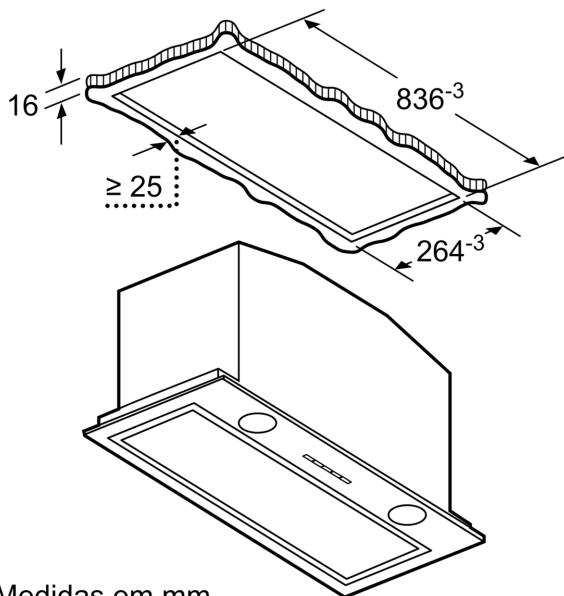

Medidas em mm

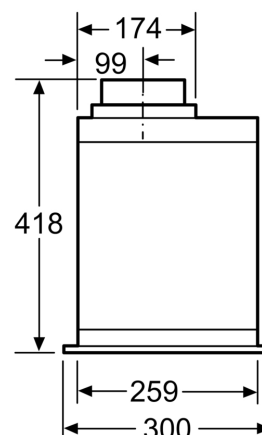


Medidas em mm

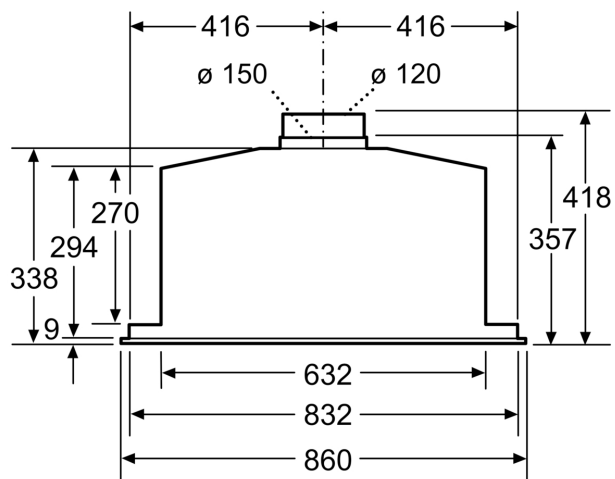

Medidas em mm

Medidas em mm

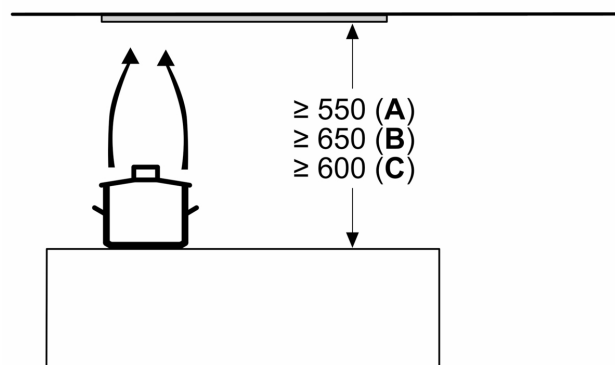

A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis

C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia