

**Serie | 4, Chaminé de parede, 70 cm,
Inox
DWB077A50**



A



Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.

- **Capacidade de extração máxima:** 680 m³/hm, assegura rapidamente uma ótima qualidade do ar.
- **Funcionamento extremamente silencioso:** elevado rendimento com potência sonora de apenas 58 dB.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.

Technical data

Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	582-908/582-1018
Altura do produto, sem chaminé :	46
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	15,100
Tipo de controlo :	Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída :	430
Recirculação de saída na posição reforçada :	360.0
Extracção de ar na posição reforçada :	680
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	58
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002779591
Classificação da ligação (W) :	136
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242002 779591

Serie | 4, Chaminé de parede, 70 cm, Inox DWB077A50

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de fácil instalação
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 430 m³/h, no modo intensivo 680 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 58 dB(A) re 1 pW que corresponde a 44 dB(A); Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW que corresponde a 55 dB(A)

Conforto:

- Controlo Teclas com iluminação
- 3 + 1 nível intensivo
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 2 x LED
- Intensidade iluminação: 745 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça



Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 28.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 47/58 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 628-954 x 700 x 500 mm
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 628-1064 x 700 x 500 mm
- Medidas em recirculação com módulo CleanAir (AxLxP): 809-1139 x 700 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 136 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
- Válvula de refluxo incluída

Serie | 4, Chaminé de parede, 70 cm, Inox
DWB077A50

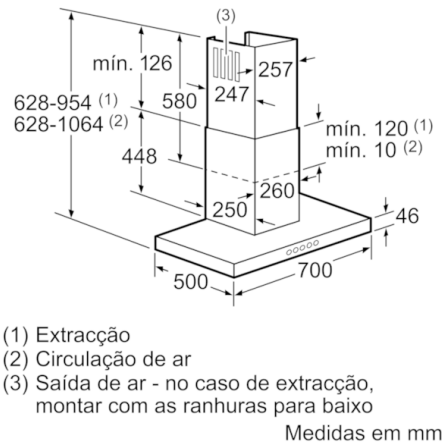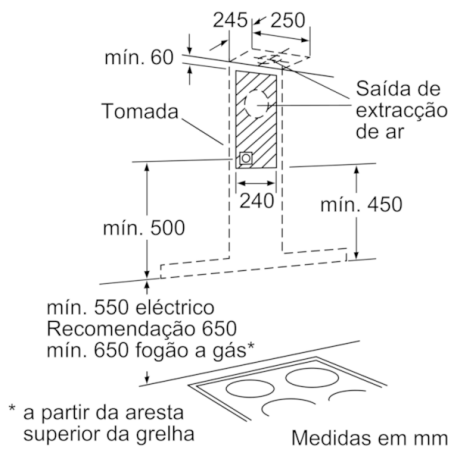

- (1) Extracção
- (2) Circulação de ar
- (3) Saída de ar - no caso de extracção, montar com as ranhuras para baixo

