

**Serie 6, Chaminé de parede, 60 cm,
Inox
DWB67CM50**



Acessórios opcionais

DHZ1225	Extensão de conduta de 1000mm
DHZ1235	Extensão de conduta de 1500mm
DWZ0XX0J5	Mód. rec. regenerável
DWZ1CB114	Módulo CleanAir standard
DWZ1CX116	Mód. rec. CleanAirPlus
DWZ1FX5C6	Mód. rec. CleanAirPlus externo
DWZ1FX5D1	Mód. rec. regenerável externo
DZZ0XX0P0	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
DZZ1CX1B4	Filtro CleanAir standard (substituir)
DZZ1XX1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)

A chaminé de parede: liberdade total no planeamento do design da sua cozinha.

- **EcoSilence Drive™:** o motor potente e altamente eficiente para exaustores.
- **Controlo TouchSelect:** Configure rapidamente o seu exaustor através de um comando táctil.

Technical data

Cor / Material da chaminé:Inox
Tipologia: Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação: 130.0 cm
Altura da conduta:582-908/568-1018 mm
Altura do produto:46 mm
Distância mínima até à placa elétrica:550 mm
Distância mínima até à placa a gás:650 mm
Peso líquido: 14.6 kg
Tipo de controlo: Electrónicos
Número de níveis de potência:3 níveis + 1 intensivo
Max. extração de ar:414 m ³ /h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 409 m ³ /h
Max. recirculação de ar: 330 m ³ /h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 671 m ³ /h
Fluxo de ar máximo:414 m ³ /h
Número de luzes: 2
Nível de ruído: 60 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: 150 / 120 mm
Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
Código EAN: 4242005086597
Potência da ligação: 143 W
Protetor de fusível: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 60; 50 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Montado na parede



Serie 6, Chaminé de parede, 60 cm, Inox DWB67CM50

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

A chaminé de parede: liberdade total no planeamento do design da sua cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 415 m³/h, no nível intensivo: 671 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 60 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 330 m³/h, no nível intensivo: 409 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW

Conforto:

- Controlo electrónico TouchSelect com iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível normal
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 267 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Interior blindado
- Filtros metálicos com aro de alumínio

Ambiente e Segurança:


- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 36.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 47/60 dB*

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 614-954 x 598 x 500 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 143 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

**Serie 6, Chaminé de parede, 60 cm,
Inox
DWB67CM50**

Medidas em mm

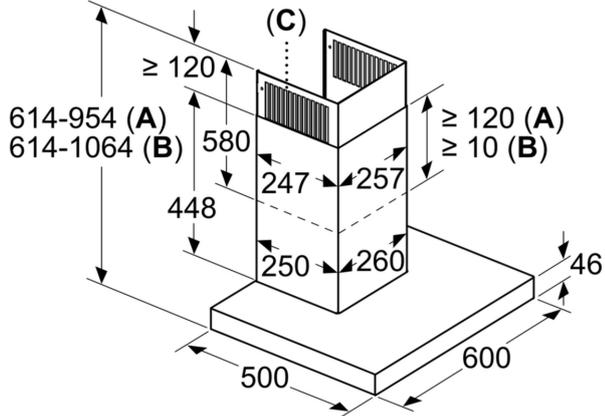

- A:** Extração
B: Circulação de ar
C: Saída de ar - em caso de extração,
 montar com as ranhuras viradas para baixo

