

**Serie | 4, Chaminé de parede, 60 cm,
Inox
DWB67IM50**



Acessórios opcionais

DWZ0XX0J0 : Mód. rec. regenerável
DWZ1DX114 : Módulo CleanAir standard
DWZ1DX116 : Mód. rec. CleanAirPlus

B

A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.

- **Controlo TouchSelect:** Configure rapidamente o seu exaustor através de um comando táctil.
- **Silêncio:** a máxima capacidade de extração com o mínimo ruído.
- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.

Technical data

Tipologia : Wall-mounted
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm
Altura da chaminé : 583-912/583-1022 mm
Altura do produto, sem chaminé : 53 mm
Distân. min. até disco electr. : 550 mm
Distân.min.até queimador gás : 650 mm
Peso líquido : 12,0 kg
Tipo de controlo : Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída : 459 m³/h
Recirculação de saída na posição reforçada : 499 m³/h
Saída máxima do ar de recirculação : 404 m³/h
Extracção de ar na posição reforçada : 752 m³/h
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 64 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm
Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável
Código EAN : 4242005051076
Classificação da ligação : 255 W
Corrente : 10 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Montado na parede



Serie | 4, Chaminé de parede, 60 cm, Inox DWB671M50

A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 458 m³/h, no nível intensivo: 752 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 64 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
Capacidade de extração no nível normal máximo: 404 m³/h, no nível intensivo: 499 m³/h;
Nível de ruído no nível normal máximo: 72 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 76 dB(A) re 1 pW
- Motor com condensador de baixo consumo

Conforto:

- Controlo TouchSelect com iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 242 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtros em inox de fácil limpeza

Classe de Eficiência Energética:





- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 60.3 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 52/64 dB*

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-965 x 600 x 500 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 255 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Serie | 4, Chaminé de parede, 60 cm, Inox DWB67IM50

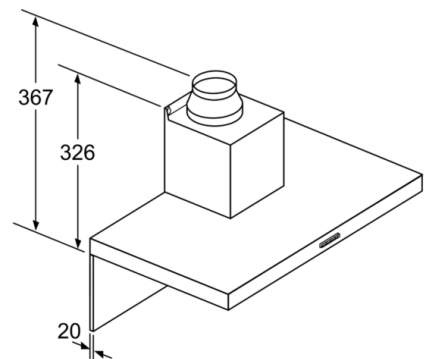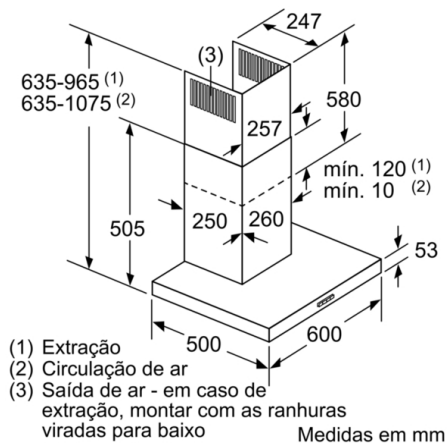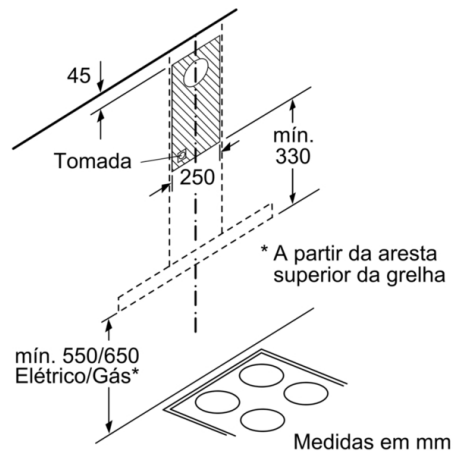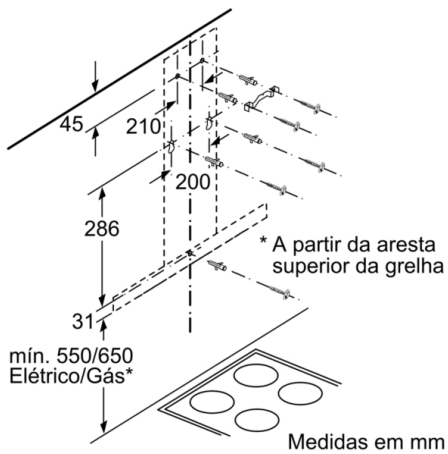

Caso seja utilizada uma parede traseira,
o design do aparelho tem de ser respeitado.
Medidas em mm