

**Serie | 6, Chaminé de parede, 90 cm,  
Inox  
DWB97CM50**

A+



**Acessórios opcionais**

DWZ0XX0J5 : Mód. rec. regenerável  
DWZ1CX1I6 : Mód. rec. CleanAirPlus  
DWZ2CB1I4 : Módulo CleanAir standard

**A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.**

- **EcoSilence Drive™:** o motor potente e altamente eficiente para exaustores.
- **Controlo TouchSelect:** Configure rapidamente o seu exaustor através de um comando táctil.
- **Extraordinariamente silencioso:** o exaustor de elevada performance, com o mínimo de ruído.
- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.

**Technical data**

Tipologia : Wall-mounted  
Certificados de aprovação : CE, VDE  
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm  
Altura da chaminé : 582-908/568-1018 mm  
Altura do produto, sem chaminé : 46 mm  
Distân. min. até disco electr. : 550 mm  
Distân.min.até queimador gás : 650 mm  
Peso líquido : 17,9 kg  
Tipo de controlo : Electrónicos  
Extracção máxima de ar de saída : 440 m<sup>3</sup>/h  
Recirculação de saída na posição reforçada : 442 m<sup>3</sup>/h  
Saída máxima do ar de recirculação : 343 m<sup>3</sup>/h  
Extracção de ar na posição reforçada : 722 m<sup>3</sup>/h  
Número de luzes : 3  
Nível de ruído : 55 dB(A) re 1 pW  
Diâmetro da saída de ar : 150 / 120 mm  
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável  
Código EAN : 4242005086603  
Classificação da ligação : 145 W  
Corrente : 10 A  
Voltagem : 220-240 V  
Frequência : 60; 50 Hz  
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
Tipo de instalação : Montado na parede



## Serie | 6, Chaminé de parede, 90 cm, Inox DWB97CM50

### A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.

#### Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 440 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 722 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 55 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 66 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):  
Capacidade de extração no nível normal máximo: 343 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 442 m<sup>3</sup>/h;  
Nível de ruído no nível normal máximo: 66 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso

#### Conforto:

- Controlo electrónico TouchSelect com iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 3 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 359 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtros metálicos com aro de alumínio

#### Classe de Eficiência Energética:


- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 29.4 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/55 dB\*

#### Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 145 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

## Serie | 6, Chaminé de parede, 90 cm, Inox DWB97CM50

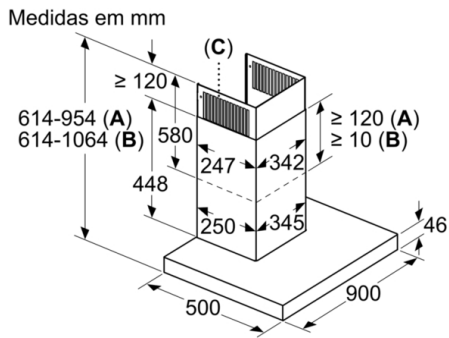

- A:** Extração  
**B:** Circulação de ar  
**C:** Saída de ar - em caso de extração,  
 montar com as ranhuras viradas para baixo

