

Serie 6, Chaminé de parede, 90 cm, Inox DWB97CM50



Acessórios opcionais

| | |
|-----------|--|
| DHZ1223 | Extensão de conduta de 1000mm |
| DHZ1233 | Extensão de conduta de 1500mm |
| DWZ0XX0J5 | Mód. rec. regenerável |
| DWZ1CX116 | Mód. rec. CleanAirPlus |
| DWZ2CB114 | Módulo CleanAir standard |
| DWZ2CX5C6 | Mód. rec. CleanAirPlus externo |
| DWZ2FX5D1 | Mód. rec. regenerável externo |
| DZZ0XX0P0 | Fil. car. ativo regenerável (substituir) |
| DZZ1XX1B6 | Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir) |
| DZZ2CB1B4 | Filtro CleanAir standard (substituir) |

A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.

- **EcoSilence Drive™:** o motor potente e altamente eficiente para exaustores.
- **Controlo TouchSelect:** Configure rapidamente o seu exaustor através de um comando táctil.
- **Extraordinariamente silencioso:** o exaustor de elevada performance, com o mínimo de ruído.

Technical data

| | |
|---|------------------------------|
| Cor / Material da chaminé: | Inox |
| Tipologia: | Wall-mounted |
| Comprimento do cabo de ligação: | 130.0 cm |
| Altura da conduta: | 582-908/568-1018 mm |
| Altura do produto: | 46 mm |
| Distância mínima até à placa elétrica: | 550 mm |
| Distância mínima até à placa a gás: | 650 mm |
| Peso líquido: | 17.4 kg |
| Tipo de controlo: | Electrónicos |
| Número de níveis de potência: | 3-stages + intensive setting |
| Max. extração de ar: | 440 m ³ /h |
| Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: | 442 m ³ /h |
| Max. recirculação de ar: | 343 m ³ /h |
| Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: | 722 m ³ /h |
| Fluxo de ar máximo: | 440 m ³ /h |
| Número de luzes: | 3 |
| Nível de ruído: | 55 dB(A) re 1pW |
| Diâmetro da saída de ar: | 150 / 120 mm |
| Material do filtro de gordura: | Alumínio lavável |
| Código EAN: | 4242005086603 |
| Potência da ligação: | 145 W |
| Protetor de fusível: | 10 A |
| Voltagem: | 220-240 V |
| Frequência: | 60; 50 Hz |
| Tipo de ficha: | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
| Tipo de instalação: | Montado na parede |



Serie 6, Chaminé de parede, 90 cm, Inox DWB97CM50

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 440 m³/h, no nível intensivo: 722 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 55 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 66 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 343 m³/h, no nível intensivo: 442 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 66 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso

Conforto:

- Controlo electrónico TouchSelect com iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível normal
- Iluminação através de 3 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 359 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Interior blindado
- Filtros metálicos com aro de alumínio

Classe de Eficiência Energética:


- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 29.4 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/55 dB*

Medidas (mm):


- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 145 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

**Serie 6, Chaminé de parede, 90 cm,
Inox
DWB97CM50**

Medidas em mm

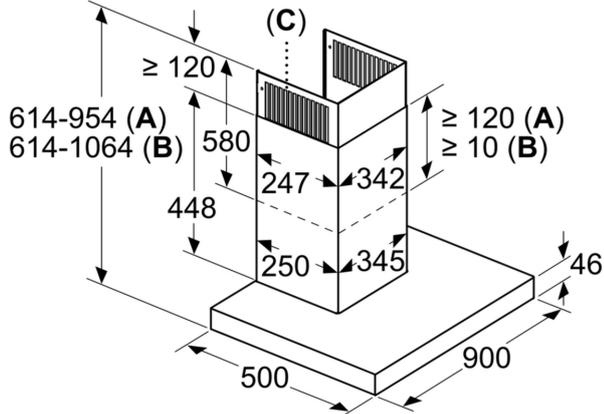


- A:** Extração
B: Circulação de ar
C: Saída de ar - em caso de extração,
 montar com as ranhuras viradas para baixo

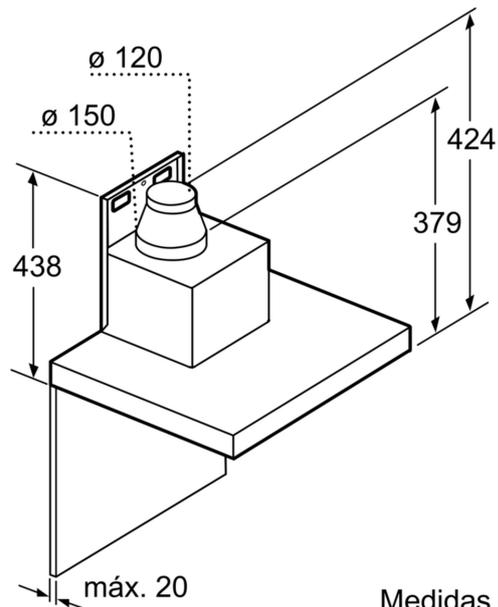


Medidas em mm

Medidas em mm

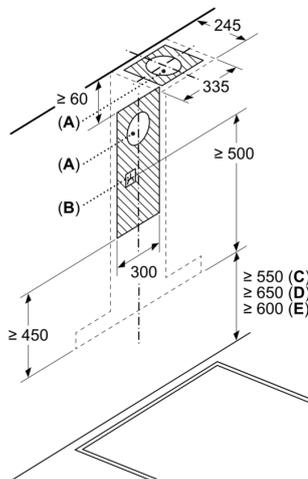

- A:** Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás - desde o bordo superior do suporte
 para painéis
E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm

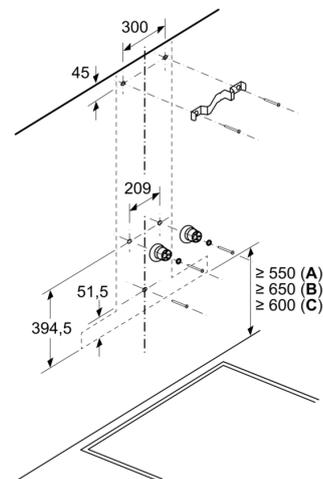

- A:** Elétrico
B: Gás - desde o bordo superior do suporte
 para painéis
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia