Serie 6, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro em branco
DWK98JQ20

A chaminé de parede com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

- **EcoSilence Drive™:** o motor potente e altamente eficiente para exaustores.
- **Sensor PerfectAir:** controlo automático da extração para uma elevada performance e baixo ruído.
- **Controlo DirectSelect:** acesso direto aos níveis de potência e de iluminação.
- **Um exaustor especialmente silencioso:** máxima performance com um mínimo de ruído.
- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.

Technical data

Tipologia : Wall-mounted
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm
Altura do produto, sem chaminé : 323 mm
Distân. min. até disco eléctr. : 450 mm
Distân.min.até queimador gás : 650 mm
Peso líquido : 22,9 kg
Tipo de controlo : Electrónicos
Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída : 468 m^3/h
Recirculação de saída na posição reforçada : 460 m^3/h
Saída máxima do ar de recirculação : 378 m^3/h
Extracção de ar na posição reforçada : 836 m^3/h
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 56 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242002946887
Classificação da ligação : 163 W
Corrente : 10 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Montado na parede

Acessórios opcionais

DWZ0AK0R0 : Mód. rec. regenerável (sem conduta)
DWZ1AK1V6 : Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)

4 242002 946887

Serie 6, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro em branco
DWK98JQ20

A chaminé de parede com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 468 m^3/h, no nível intensivo: 836 m^3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 56 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Função PowerBoost
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior

Conforto:

- Controlo TouchSelect com LightLine
- 3 + 2 níveis intensivos
- Sensor PerfectAir
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo
- Iluminação através de 2 focos LED de 3W
- Intensidade iluminação: 238 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Aspiração perimetral
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 30.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/56 dB*

Medidas (mm):

- “Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm
- O funcionamento em modo de reciculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 452 mm x 890 x 499 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 163 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

Serie 6, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro em branco
DWK98JQ20

Medidas em mm

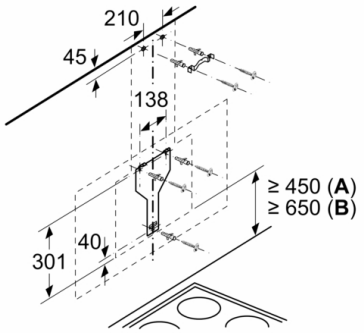

A partir da aresta superior do suporte para panelas
A: Elétrico
B: Gás

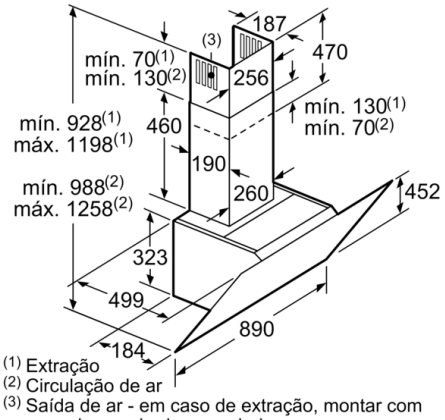

(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

Medidas em mm

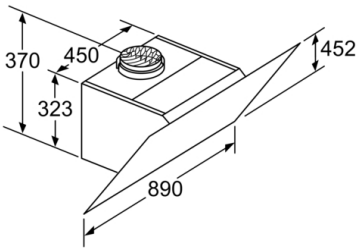

Aparelho em modo de funcionamento da circulação de ar sem canal necessita de conjunto de circulação de ar

Medidas em mm

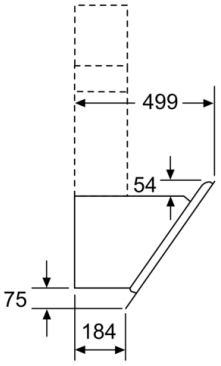

Medidas em mm

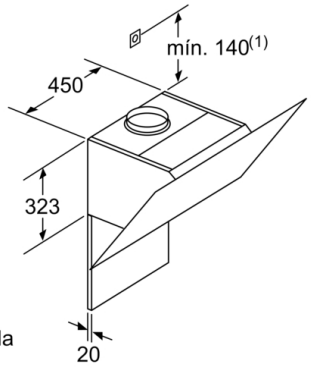

(1)Posição para a tomada

Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Medidas em mm
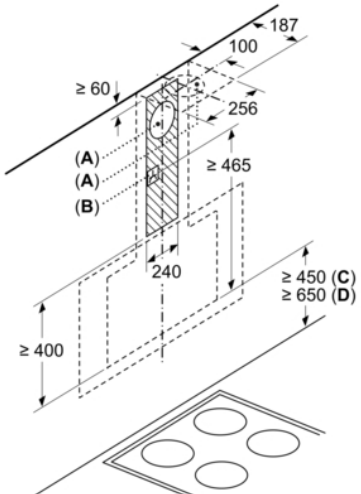
Medidas em mm