

Serie 2, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBA510BR0



Acessórios incluídos

1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HEZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HEZ32WA00
Termosonda sem fios, HEZ530000 2 tabuleiros twin, HEZ531010
Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ532010 Tabuleiro
antiaderente (45,5x37,5x3,8mm), HEZ538000 1 raile telescópico
independente, HEZ617000 Tabuleiro para pizza, HEZ629070
Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HEZ631070 Tabuleiro esmaltado
(45,5x37,5x3 mm), HEZ632070 Tabuleiro esmaltado (45,5x37,5x3,8
mm), HEZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HEZ633070
Tabuleiro profissional, HEZ634000 :, HEZ636000 Tabuleiro em vidro
(45,5x36,4x3 mm), HEZ638000 ClipRail (1 raile teles.
independente), HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Assadeira de
vidro, HEZG0AS00 Cabo de ligação 3m

Forno com ar quente 3D: atinge resultados perfeitos nos assados e nos bolos em até 3 níveis em simultâneo.

- **Ar quente 3D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos em até 3 níveis.

Technical data

Tipo de construção:Encastre
ecoClean:Não
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 585-595 x
560-568 x 550 mm
Dimensões do produto:595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm
Material do painel de controlo: Inox
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 32.1 kg
Volume útil da cavidade (l): 71 l
Modos de aquecimento:Grelhar (grande superfície), Ar quente
suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Grelhar com ar quente
Comprimento do cabo de ligação:120 cm
Código EAN: 4242005029792
Número de cavidades (2010/30/CE): 1
Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC):A
Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC)
(kWh/ciclo): 0.97 kWh/ciclo
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional (2010/30/EC)
(kWh/ciclo): 0.81 kWh/ciclo
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC):95.3 %
Potência da ligação: 3400 W
Protetor de fusível: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha:Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242005 029792

Serie 2, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBA510BR0

Forno com ar quente 3D: atinge resultados perfeitos nos assados e nos bolos em até 3 níveis em simultâneo.

Tipo de forno / modos de aquecimento:

- Forno multifunções com 5 modos de aquecimento: ar quente 3D, Calor superior/inferior, Grelhar com ar quente, Grelhar - grande quantidade, Ar quente suave
- Intervalo de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Railes telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:

- Comandos rotativos, redondos
- Forno de grande capacidade com esmalte cinza

Limpeza:

- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Controlo da evolução do aquecimento
- Início automático
- Puxador em inox
- Pré-aquecimento rápido
- Iluminação interior em halogéneo
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Porta com 3 vidros CoolTouch


Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.4 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.97 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 71 litros


Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama SER2, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

**Serie 2, Forno integrável, 60 x 60
cm, Inox
HBA510BR0**

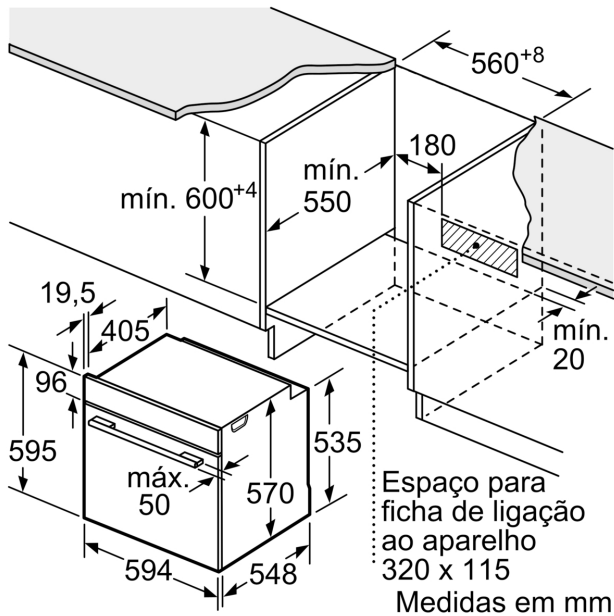


Medidas em mm

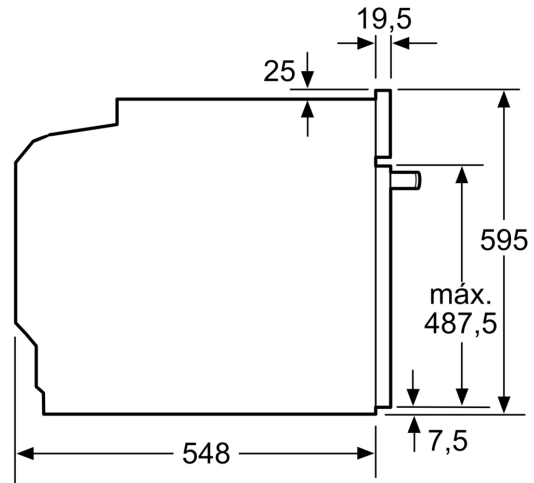

Medidas em mm


Medidas em mm

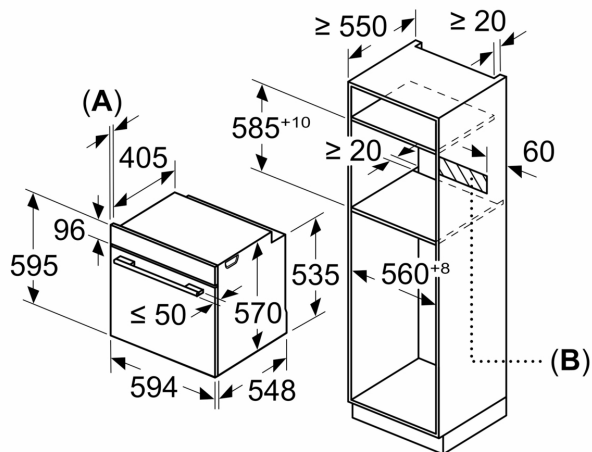

A: 19,5 mm

B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm

Instalação com uma placa de cozinhar.

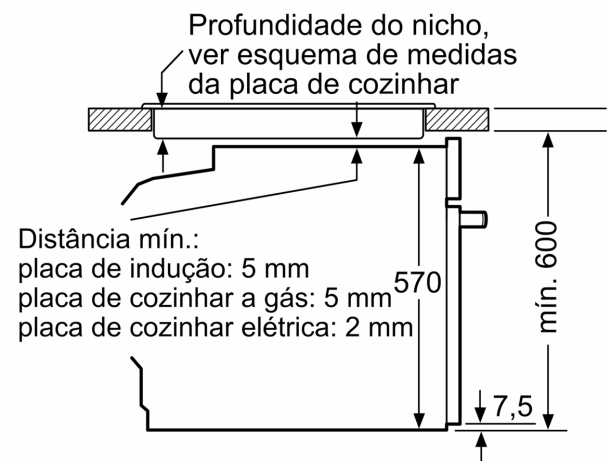

Distância mín.:
placa de indução: 5 mm
placa de cozinhar a gás: 5 mm
placa de cozinhar elétrica: 2 mm

Medidas em mm