

Serie 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HRG6769S6



A



Acessórios incluídos

1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HEZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HEZ530000 2 tabuleiros twin, HEZ531010 :, HEZ532010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ625071 Chapa para grelhados, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HEZ633070 Tabuleiro profissional, HEZ634000 :, HEZ635000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ636000 Tabuleiro em vidro, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Assadeira de vidro, HEZG0AS00 :

O forno com PerfectBake, PerfectRoast e função vapor AddedSteam: prepara automaticamente as refeições de forma perfeita e succulenta

- **PerfectBake:** a forma mais fácil de obter resultados de cozedura sempre perfeitos.
- **PerfectRoast:** medição precisa da temperatura interior do alimento para um assado perfeito.
- **Função vapor AddedSteam:** ao adicionar vapor, os alimentos ficam mais crocantes no exterior e succulento no interior.
- **Ar quente 4D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos - em qualquer nível.
- **TFT-touchdisplay:** o visor exibe claramente o texto e as imagens para um controlo fácil e intuitivo das funções do forno.

Technical data

Tipo de construção: Encastrar
Sistema de limpeza incluído: Pirolítico+Hidrolítico
Medidas do nicho para instalação: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto: 595 x 594 x 548 mm
Dimensões do produto embalado: 675 x 690 x 660 mm
Material do painel de controlo: Inox
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 45.5 kg
Volume útil (da cavidade) - cavidade 1: 71 l
Método de cozedura: regeneração, Ar quente 4D, Descongelação, Desidratação, Grelhador de grande superfície, Ar quente ECO, Calor intenso, Grelhador de peq. superfície, Calor superior/inferior, Conventional heat ECO, Fase para pizzas, Estufar lentamente, Calor inferior, Grelhador com circ. de ar, pré-aquecimento, Manter quente
Controlo de temperatura: Electrónicos
Quantidade de luzes interiores: 3
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 120.0 cm
Código EAN: 4242002936963
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Classe de eficiência energética: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 74 kWh/cycle
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 87.1 %
Potência da ligação: 3600 W
Corrente: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



Serie 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HRG6769S6

O forno com PerfectBake, PerfectRoast e função vapor AddedSteam: prepara automaticamente as refeições de forma perfeita e succulenta

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções AddedSteam com 15 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Calor intenso, Assar lentamente, Descongelar, Preaquecer loiça, Desidratar, Manter quente
- Funções adicionais com vapor: Regenerar, Levedar
- Intervalo de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5

Design:

- Comando circular
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- 3 visores TFT 2,5" - coloridos com exibição de gráficos e com função de toque direto
- Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Indicação da temperatura atual, Controlo da evolução do aquecimento, Modo sabático, Termo sonda
- Funções adicionais:
 - Programa automático de descalcificação, Função de secagem
 - Porta do forno com abertura rebatível, SoftClose (fecho suave da porta), SoftOpen (abertura suave da porta)
 - Puxador em inox
 - Função Assist (assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção)
 - PerfectBake - sensor de cozedura, ideal para pão, bolos, tartes, folhados.
 - PerfectRoast - termo sonda PLUS com 3 níveis de medição
 - Preaquecimento rápido automático
 - Iluminação interior em LED
 - Multinível
 - Indicação de depósito de água vazio
 - Gerador de vapor no exterior da cavidade
 - Turbina de arrefecimento
 - Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- Acessórios: tabuleiro esmaltado, grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Porta com 4 vidros CoolTouch
- Bloqueio eletrónico da porta, Bloqueio de segurança, Desligar automático, Indicação de calor residual, Tecla de início/fim, Interruptor contacto da porta



Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.9 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade:71 litros

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da SER8, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

Serie 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HRG6769S6

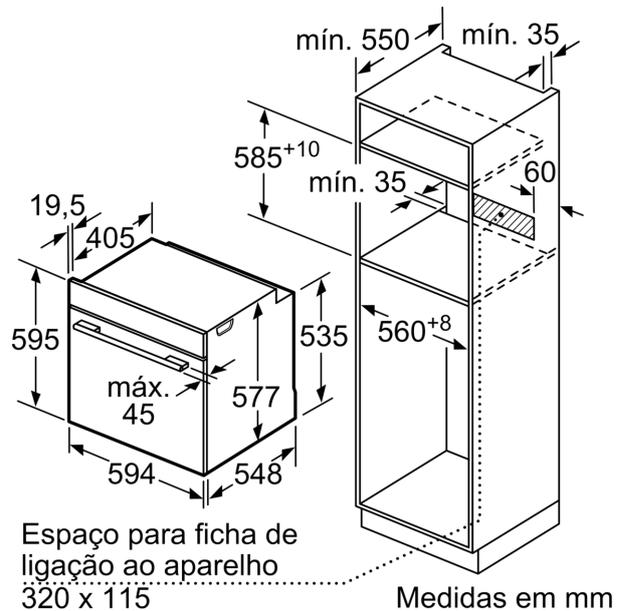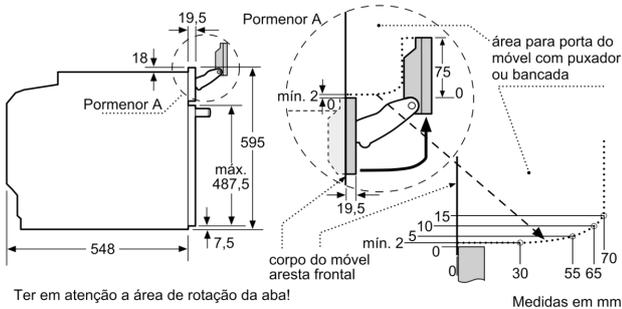

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinha, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

