

**Serie | 8, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KGF39PIDP**



**Combinado NoFrost com zona VitaFresh Pro 0°C: conserve os seus alimentos frescos o triplo do tempo.**

- **VitaFresh pro:** mantém os alimentos frescos por mais tempo graças ao controlo da temperatura e humidade ideal e à tecnologia de 0 ° C.
- **PerfectFit:** encoste o frigorífico diretamente à parede ou a outros eletrodomésticos, e poupe espaço.
- **NoFrost:** não voltará a ter de descongelar o congelador.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.

**Technical data**

Classe de eficiência energética: D

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 210 kWh/annum

Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 256 l

Emissão de ruído aéreo: 38 dB(A) re 1 pW

Classe de emissão de ruído aéreo: C

Tipo de construção: Livre instalação

Opções do painel da porta: Impossível

Largura do produto sem pegas desembalado.: 600 mm

Profundidade: 660 mm

Peso líquido: 85,2 kg

Classificação da ligação: 100 W

Corrente: 10 A

De que lado está montada a porta?: Direita reversível

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50 Hz

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm

Autonomia em caso de falha de energia (h): 12 h

Número de compressores: 1

N.º de circuitos de frio independentes: 3

Ventilador interior da secção do frigorífico: Não

Sentido de abertura da porta reversível: Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3

Prateleiras para garrafas: Sim

Tipo de instalação: N/D

**Acessórios incluídos**

1 x Cuvete para cubos de gelo

**Acessórios opcionais**

KSZ10HC00 : Acessório de frio para ligação Wi-Fi

KSZ39AL00 : Kit de união side-by-side, inox



4 242005 196449

**Serie | 8, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KGF39PIDP**

**Combinado NoFrost com zona VitaFresh Pro 0°C: conserve os seus alimentos frescos o triplo do tempo.**

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 12 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

**CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 210 kWh/ano
- Volume líquido total : 345 litros
- Volume líquido do frigorífico: 256 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

**DESIGN**

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

**CONFORTO E SEGURANÇA**

- Home Connect: monitorização e controlo remoto
- NoFrost - descongelação automática
- Home connect Controlo Remoto via app Home Connect, acessório adicional necessário para ligação Wi-Fi (KSZ10HC00)
- Visor LCD
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

**FRIGORÍFICO**

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 3 ajustáveis em altura
- Bottle rack: Suporte para garrafas cromado
- 3 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

**CONSERVAÇÃO**

- 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade e temperatura - frutas, legumes, carne e peixe mantêm as vitaminas e conservam-se frescos 3 vezes mais tempo.
- 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo da temperatura - carne e peixe mantêm-se frescos até 3 vezes mais tempo

**CONGELADOR**

- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 Big Box

**MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm


**ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo

**ACESSÓRIOS ESPECIAIS**

- KSZ10HC00, KSZ39AL00

## Serie | 8, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KGF39PIDP

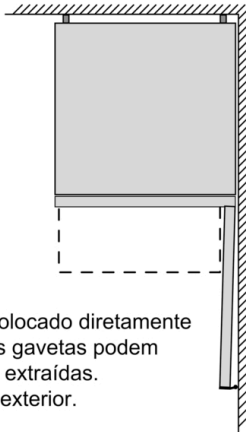


Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.  
\* Com e sem pega exterior.

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (puxador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (puxador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Descrição
a) Altura
b) Largura
c) Profundidade com a porta fechada sem puxador
d) Profundidade do armário
e) Largura com porta aberta a 90°
f) Profundidade com a porta aberta
g) Profundidade com a porta fechada com puxador
h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

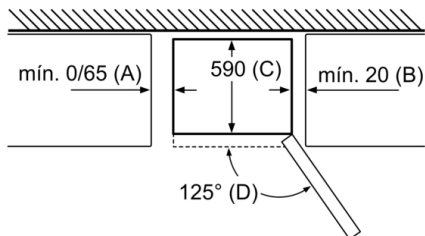

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm