

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGN36XI3P**



**Acessórios opcionais**

KSZ39AL00 : Kit de união side-by-side, inox

**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- Super congelação automática é ativada quando deteta aumento da temperatura, protegendo os alimentos.
- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.

**Technical data**

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	600
Profundidade (mm) :	660
Peso líquido (kg) :	70,137
Classificação da ligação (W) :	100
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	16
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Não
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	2
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242002972831
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGN36XI3P
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	260,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	237
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	87
Sistema de descongelação :	Completo
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	16
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	14
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	39
Tipo de instalação :	N/D



**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean  
KGN36XI3P**

**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 260 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 357/324 litros
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)

#### DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

#### FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 237 litros
- Sistema Multifrio Laminar
- sem
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

#### CONSERVAÇÃO

- Capacidade útil da zona VitaFresh: 24 litros
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

#### CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 87 litros
- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 16 horas
- 3 gavetas transparentes

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA



- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Classe climática: SN-T

#### ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, Cuvete para cubos de gelo

## Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGN36XI3P

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

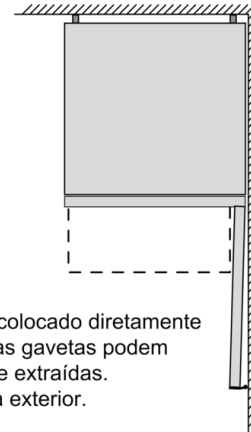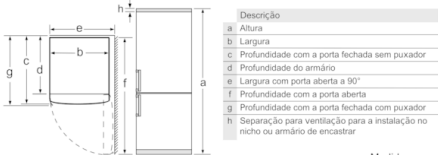

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.  
\* Com e sem pega exterior.

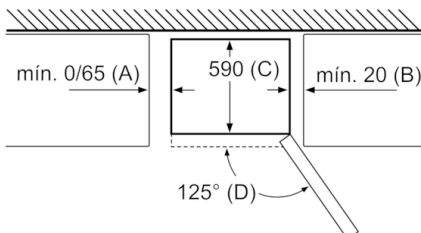

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm