

**Serie 6, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)**  
**KGN39HIEP**



**Acessórios opcionais**

KSZ39AL00 Kit de união side-by-side, inox



**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **Gestão inteligente de alimentos:** faça a gestão dos seus produtos, graças às duas câmaras integradas no frigorífico.
- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **NoFrost:** não voltará a descongelar o congelador manualmente.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.

**Technical data**

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt·hora por ano (kWh/ano)	238 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	89 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	279 l
Emissão de ruído aéreo:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	2040 mm
Largura:	600 mm
Profundidade:	660 mm
Peso líquido:	80.1 kg
Corrente:	10 A
Abertura da porta:	Direita
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	3
Prateleiras para garrafas:	Sim
Tipo de instalação:	Livre instalação



**Serie 6, Combinado de instalação  
livre, 204 x 60 cm, Inox (com  
anti-dedadas)  
KGN39HIEP**

**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém  
os alimentos frescos durante mais tempo.**

**CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Volume líquido total : 368 litros
- Volume líquido do frigorífico: 279 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

**DESIGN**

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical
- Porta com sentido de abertura à direita

**Informação geral**

- Controlo Remoto via app Home Connect
- NoFrost
- Sistema Multifrio Laminar
- Visor LCD
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Iluminação interior LED com Soft Start

**FRIGORÍFICO**

- 5 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta
- Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
- 2 gavetas VitaFresh plus 0 °C extraíveis e com controlo de temperatura - carne e peixe frescos até 2x mais tempo.
- Suporte para garrafas cromado

**CONGELADOR**

- 3 gavetas transparentes
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- Calendário de congelação

**ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Voltagem: 220 - 240 V
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 204 x 60 x 66 cm

**BOSCH**


**Serie 6, Combinado de instalação  
livre, 204 x 60 cm, Inox (com  
anti-dedadas)  
KGN39HIEP**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (puxador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (puxador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

**Dados técnicos**


a Altura  
b Largura  
c Profundidade com a porta fechada, sem puxador  
d Profundidade do armário  
e Largura com uma porta aberta a 90°  
f Profundidade com a porta aberta  
g Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm

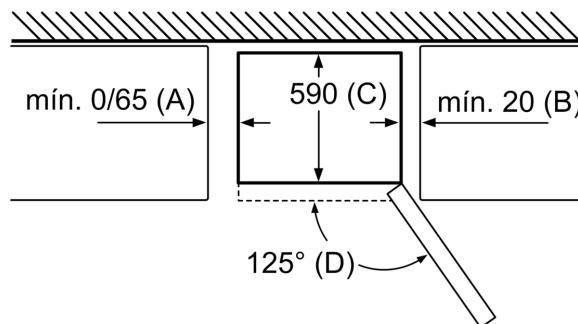

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm

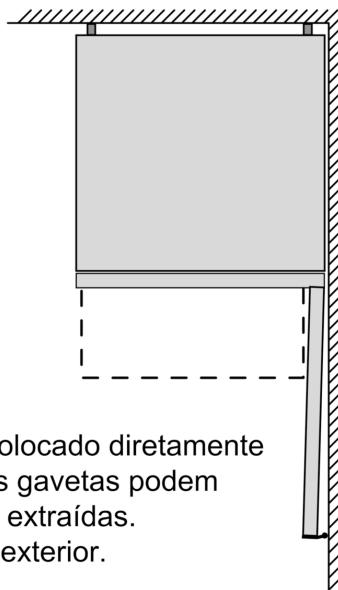

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

\* Com e sem pega exterior.