

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KGN49XI30



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **Tamanho XXL:** espaço extra para os alimentos.
- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- Super congelação automático é ativada quando deteta aumento da temperatura, protegendo os alimentos.
- **Prateleiras extensíveis:** fácil e prático acesso aos alimentos.

Technical data	
Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	700
Profundidade (mm) :	670
Peso líquido (kg) :	90,733
Classificação da ligação (W) :	100
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	20
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Não
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	4
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242002942742
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGN49XI30
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	303,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	330
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	105
Sistema de descongelação :	Completo
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	15
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	40
Tipo de instalação :	N/D



Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KGN49XI30

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Classe climática: SN-T

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 303 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 466/435 litros
- Nível de ruído: 40 dB (re 1 pW)

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 330 litros
- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta


CONSERVAÇÃO

- Capacidade útil da zona VitaFresh: 28 litros
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 105 litros
- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KGN49XI30



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Dimensão:

a: Altura

b: Largura

c: Profundidade com a porta fechada sem puxador

d: Profundidade do armário


e: Largura com porta aberta a 90°

f: Profundidade com a porta aberta sem puxador

g: Profundidade com a porta fechada com puxador

h: Espaço para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encaixar

Medidas em mm

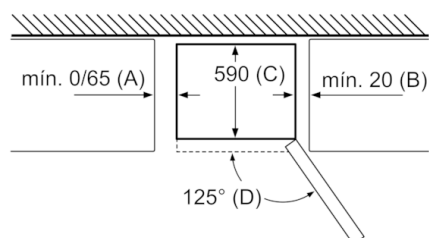

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm