

**Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN49XIDP**



Frigorífico combinado NoFrost XXL com zona VitaFresh: conserva os alimentos frescos durante mais tempo.

- **NoFrost:** não voltará a descongelar o congelador manualmente.
- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Technical data

Classe de eficiência energética: D
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/2007 kWh/annum 207
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 108 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 330 l
 Emissão de ruído aéreo: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 2030 mm
 Largura: 700 mm
 Profundidade: 670 mm
 Peso líquido: 86.7 kg
 Potência da ligação: 100 W
 Corrente: 10 A
 Abertura da porta: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240.0 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Tipo de instalação: Livre instalação



Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas) KGN49XIDP

- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

Frigorífico combinado NoFrost XXL com zona VitaFresh: conserva os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 207 kWh/ano
- Volume líquido total : 438 litros
- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro, das quais 4 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh 0°C com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador


MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas) KGN49XIDP




Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590 <td 710	1310	670	12	

Descrição


- a) Altura
- b) Largura
- c) Profundidade com a porta fechada sem puxador
- d) Profundidade do armário
- e) Largura com porta aberta a 90°
- f) Profundidade com a porta aberta sem puxador
- g) Profundidade com a porta fechada com puxador
- h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

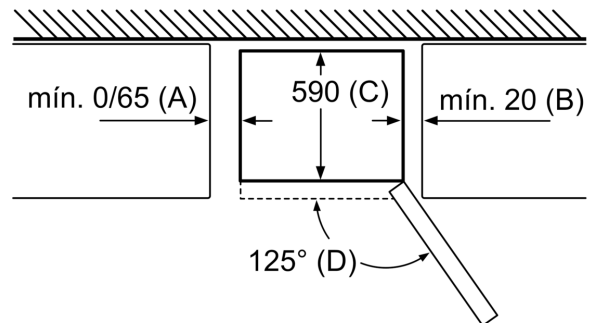

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm

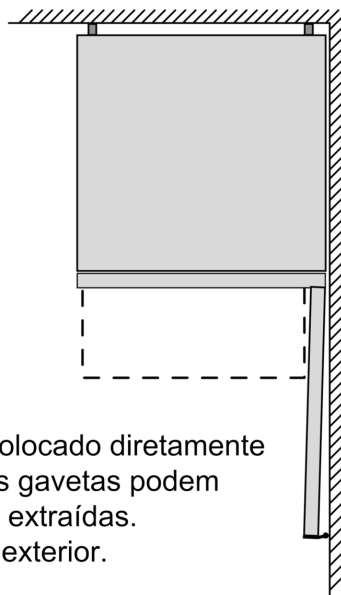

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

* Com e sem pega exterior.