


**Serie | 4, Placa elétrica, 60 cm,
PKE645D17E****Placa vitrocerâmica: torna o processo de
confeção fácil e cómodo.**

- **Bloqueio de segurança para crianças:** bloqueia o painel de controlo para prevenir eventuais ajustes acidentais no painel.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	4
Medidas do nicho para instalação(mm) :	48 x 560-560 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	583
Dimensões do produto (mm) :	48 x 583 x 513
Dimensões do produto embalado :	100 x 750 x 590
Peso líquido (kg) :	7,160
Peso bruto (kg) :	8,0
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Inox, Preto
Cor da armação :	Inox
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Código EAN :	4242002723938
Classificação da ligação eléctrica (W) :	6600
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60

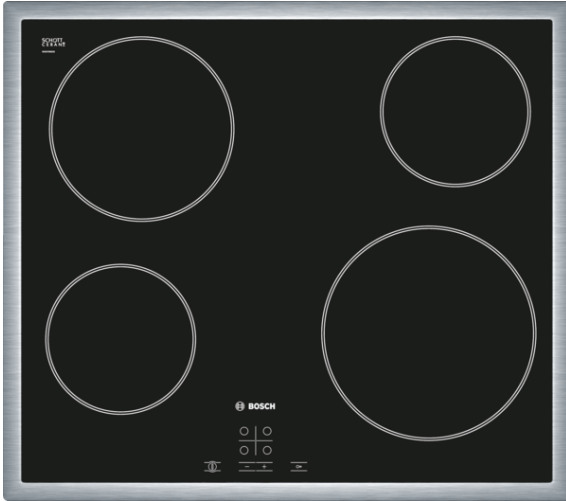

4 242002 723938

**Serie | 4, Placa elétrica, 60 cm,
PKE645D17E**

**Placa vitrocerâmica: torna o processo de
confeção fácil e cómodo.**

Conforto

- 4 zonas de cozedura rápidas
- Controlo TouchSelect
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança


- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar de segurança
- Função Restart
- Luz piloto de funcionamento
- Interruptor principal

Medidas (mm):

- Nicho (AxLxP): 48 x 560-560 x 490-500 mm
- Potência de ligação: 6,6 kW
- Espessura mínima da bancada: 20 mm

Serie | 4, Placa elétrica, 60 cm, PKE645D17E

Medidas em mm

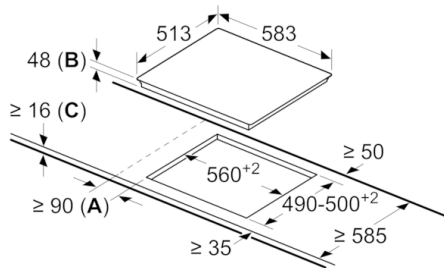

- A:** Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.