


Serie 4, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Instalação na superfície sem moldura PKF611BB8E

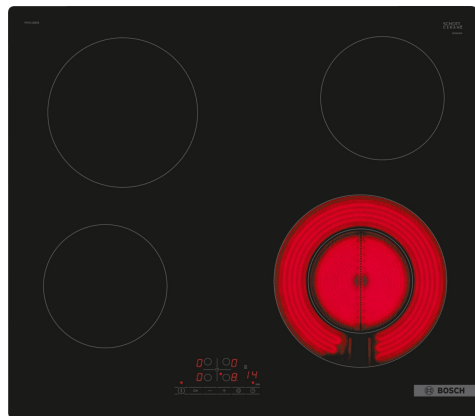

A placa vitrocerâmica para uma confeitação e limpeza particulamente fáceis.

- **Touch Select:** selecione a zona de confeitação e ajuste facilmente o nível de potência desejado.
- **Função Restart:** recupera as definições caso a placa se desligue acidentalmente.
- **Programação de tempo com desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo definido.
- **Segurança para crianças:** bloqueia o painel de controlo para evitar usos não autorizados.
- **Design sem aro:** a superfície da placa fica ligeiramente elevada para se demarcar da bancada.

Technical data

Produto: Placa com vidro cerâmico
 Tipo de construção:Encastre
 Fonte de energia: Eletricidade
 Número de zonas: 4
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): ...45 x 560-560 x 490-500 mm
 Largura:592 mm
 Dimensões do produto:45x592x522 mm
 Dimensões do produto embalado: 100 x 660 x 590 mm
 Peso líquido: 7.5 kg
 Peso bruto:8.2 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Vidro
 Cor da superfície: Preto
 Comprimento do cabo de ligação: 100.0 cm
 Código EAN: 4242005280438
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz

Acessórios opcionais

HEZ32WA00	Termosonda sem fios
HEZ392617	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HEZ9FE280	Frigideira, Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Conjunto de painéis



4 242005 280438

Serie 4, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Instalação na superfície sem moldura PKF611BB8E

A placa vitrocerâmica para uma confeção e limpeza particulamente fáceis.

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona dupla: utilize recipientes de todas as dimensões na zona de cozedura expansível.
- Zona de cozedura frente esquerda: 145 mm, 1.2 kW
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 2 kW
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.2 kW
- Zona de cozedura frente direita: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Conforto

- TouchSelect: controlo da potência através de botões +/-.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado.
- Função Alarme: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.
- QuickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

Design

- Design sem aro

Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Luz piloto de funcionamento: indica que a placa está quente.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 45 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 6.6 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 1 m, Cabo incluído na embalagem

**Serie 4, Placa vitrocerâmica , 60 cm,
Instalação na superfície sem moldura
PKF611BB8E**

Medidas em mm

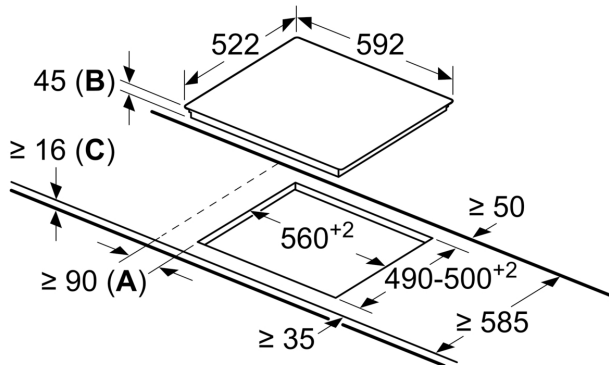

- A:** Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
B: Profundidade do nicho
C: Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.