


Serie 6, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro
PPP6A6B20

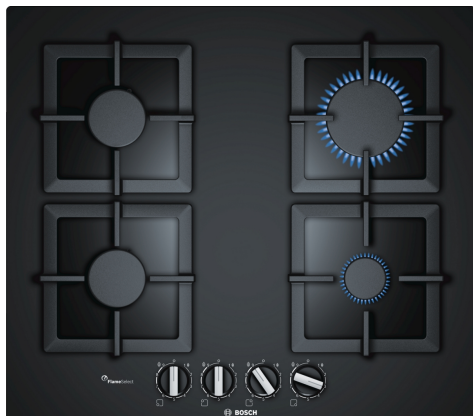

Acessórios opcionais

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Grelha para recipientes pequenos

A placa a gás em vidro temperado com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos.
- **Opção de instalação:** escolha entre uma instalação integrada à face ou sobre a bancada.

Technical data

Produto: Placa a gás com comandos
 Tipo de construção: Encastre
 Fonte de energia: Gás
 Número de zonas: 4
 Tipo de dispositivos de controlo: 4 manípulos
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): ...45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largura: 590 mm
 Dimensões do produto: 58x590x520 mm
 Dimensões do produto embalado: 141 x 651 x 578 mm
 Peso líquido: 14.1 kg
 Peso bruto: 15.0 kg
 Indicador de calor residual: Sem
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Vidro duro
 Cor da superfície: Preto
 Cor da moldura: Preto
 Comprimento do cabo de ligação: 100.0 cm
 Código EAN: 4242002914848
 Classificação da ligação do gás: 7500 W
 Protetor de fusível: 3 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 60; 50 Hz



4 242002 914848

Serie 6, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro PPP6A6B20

A placa a gás em vidro temperado com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.

Design

- Vidro temperado Preto
- Opção de instalação integrada à face ou sobre a bancada.

Conforto

- FlameSelect: Regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
- Comandos de design ergonómico
- Isqueiro integrado
- Grelhas individuais de ferro fundido com base de borracha

Potência e Dimensões

- 4 queimadores a gás
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW
- Frente direita: queimador económico até 1 kW

Ambiente e Segurança

- Segurança termoelectrica
- Preparada para gás natural (20mbar). No caso de pretender a instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por favor contacte os serviços técnicos.



Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 45 mm x 590 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 7.5 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios

- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás.

Serie 6, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro
PPP6A6B20

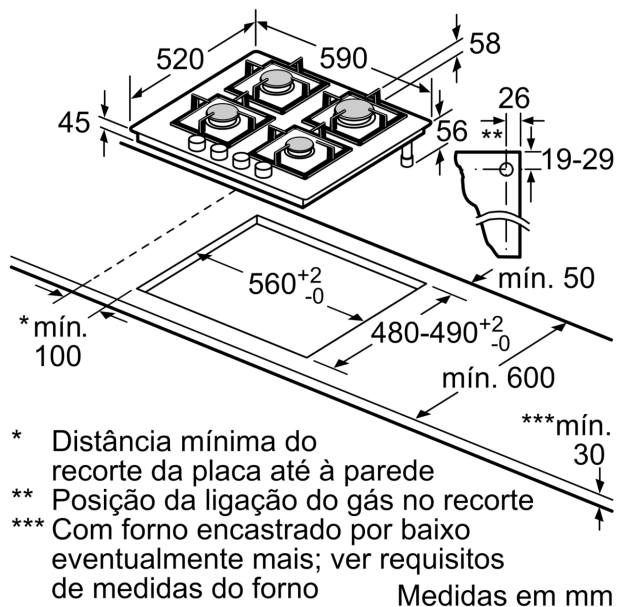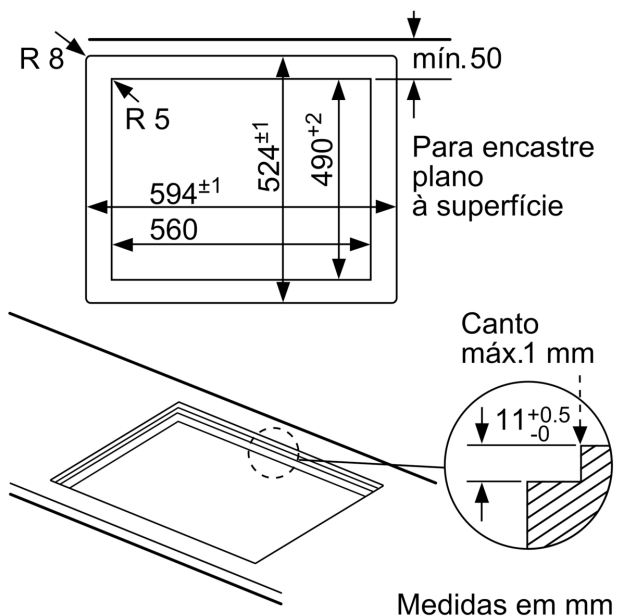

- * Distância mínima do recorte da placa até à parede
- ** Posição da ligação do gás no recorte
- *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno