


**Serie 6, Placa a gás, 75 cm, Vidro duro, Preto
PPQ7A6B90**

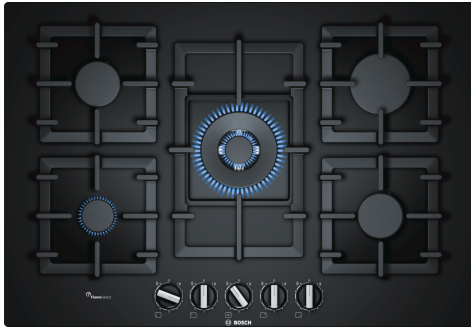

A placa a gás em vidro temperado com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama de gás, usando nove níveis de configuração.
- **Opção de instalação:** escolha entre uma instalação integrada à face ou sobre a bancada.
- **Preparado para gás biometano:** a sua placa a gás já vem pronta para funcionar com gás biometano renovável.

Technical data

Produto: Caixa de comandos para gás
Tipo de construção: Encastre
Fonte de energia: Gás
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 5
Tipo de dispositivos de controlo: manipuladores
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ...45 x 560-562 x 480-492 mm
Largura: 752 mm
Dimensões do produto: 58 x 752 x 520 mm
Dimensões do produto embalado: 145 x 793 x 597 mm
Peso líquido: 19.0 kg
Peso bruto: 20.5 kg
Indicador de calor residual: Sem
Localização do painel de controlo: Frente
Material da superfície da placa: Vidro duro
Cor da superfície: Preto
Cor da moldura: Preto
Comprimento do cabo de ligação: 100.0 cm
Código EAN: 4242002914985
Classificação da ligação do gás: 11500 W
Protetor de fusível: 3 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 60; 50 Hz

Acessórios opcionais

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Grelha para recipientes pequenos
HEZ298127	Anel WOK



Serie 6, Placa a gás, 75 cm, Vidro duro, Preto PPQ7A6B90

A placa a gás em vidro temperado com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.

Design

- Superfície em Vidro temperado, preto
- Instalação integrada: instale a placa à face ou ligeiramente acima da superfície da bancada
- Grelhas em ferro fundido individuais

Conforto

- FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 5 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador económico até 1 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás esquerda: Queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente centro: queimador Wok até 4 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)

Segurança



- Segurança termoeletrónica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
- nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gas natural H 25 mbar (HU) gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 58 x 752 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 11.5 kW

Serie 6, Placa a gás, 75 cm, Vidro duro, Preto PPQ7A6B90

para encastre plano à superfície

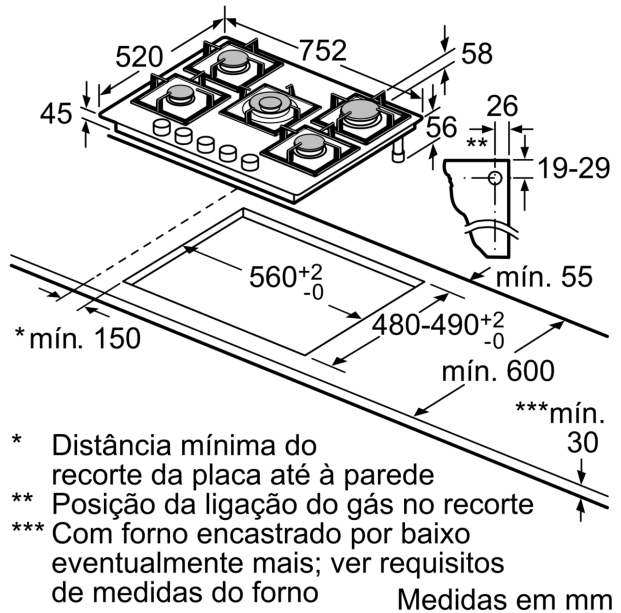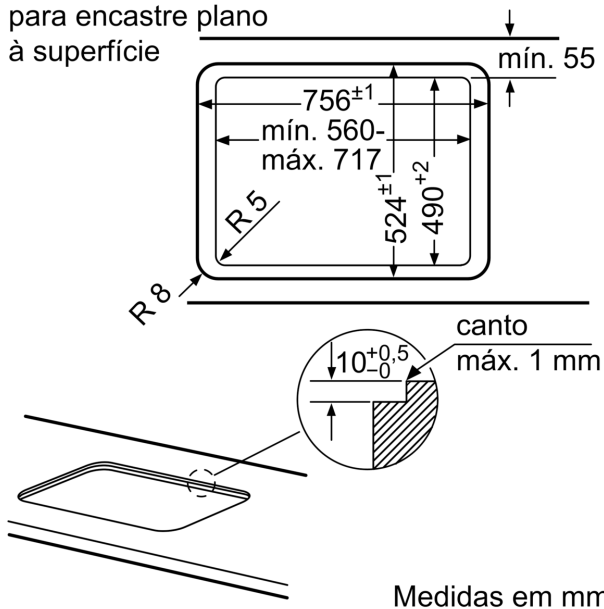

- * Distância mínima do recorte da placa até à parede
- ** Posição da ligação do gás no recorte
- *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno