


**Serie 4, Placa de indução, 60 cm,  
Preto, Instalação na superfície sem  
moldura**

**PUE631BB1E**

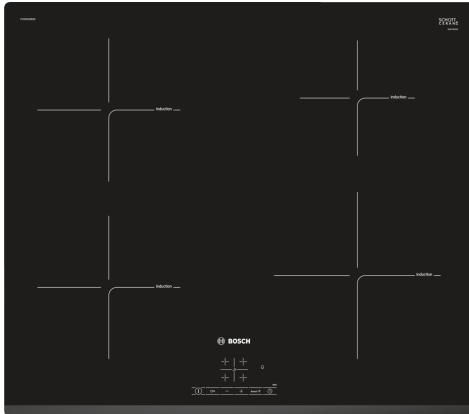

**A placa de indução: cozinhar de forma  
rápida, segura e sempre com um baixo  
consumo de energia.**

- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento mais rápido da sua placa de indução.
- **QuickStart:** comece imediatamente e selecione com nível pretendido.
- **ReStart:** a placa desliga-se automaticamente quando algo entorna e guarda as configurações selecionadas.
- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.

**Technical data**

Nome/família do produto: ..... Disco/queimador vitrocerâmica  
 Tipo de construção: ..... Encastrar  
 Fonte de energia: ..... Eletricidade  
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: ..... 4  
 Medidas do nicho para instalação: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largura: ..... 592 mm  
 Dimensões do produto: ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Peso líquido: ..... 10.4 kg  
 Peso bruto: ..... 12.6 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Localização do painel de controlo: ..... Parte frontal da placa  
 Material de superfície básico: ..... Vidro  
 Cor da superfície: ..... Preto  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242002983004  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 60; 50 Hz

**Acessórios opcionais**

HEZ390090 Wok (placas de indução)  
 HEZ9ES100 Cafeteira para indução (4 chávenas)  
 HEZ9FE280 :  
 HEZ9SE030 Conjunto de painelas  
 HEZ9SE040 Conjunto de painelas, 4 peças  
 HEZ9SE060 Conjunto de painelas, 6 peças



4 242002 983004

## **Serie 4, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura PUE631BB1E**

### **A placa de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.**

- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 4,6 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

#### **Flexibilidade das zonas de cozedura**

- Zona de cozedura frente esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW), 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

#### **Conforto**

- Controlo TouchSelect (+/-): controlo da potência através de botões +/-.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).

#### **Poupança de tempo & eficiência**

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.
- QuickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

#### **Design**

- Design com frente biselada


#### **Segurança**

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

#### **Instalação**


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522

**Serie 4, Placa de indução, 60 cm,  
Preto, Instalação na superfície sem  
moldura  
PUE631BB1E**

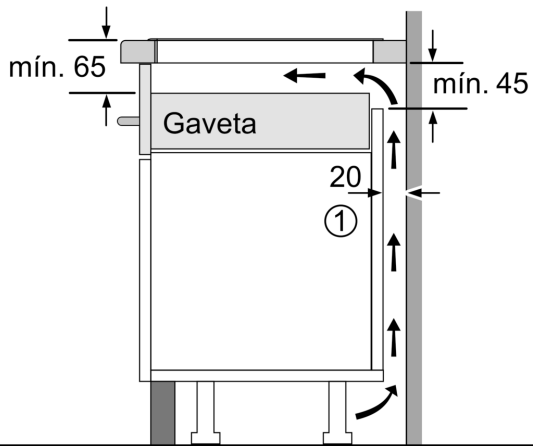


① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

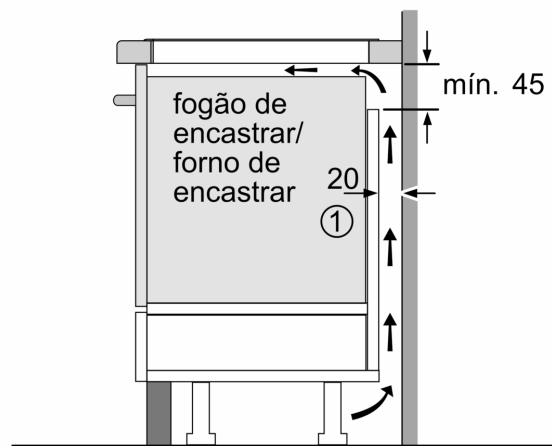

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

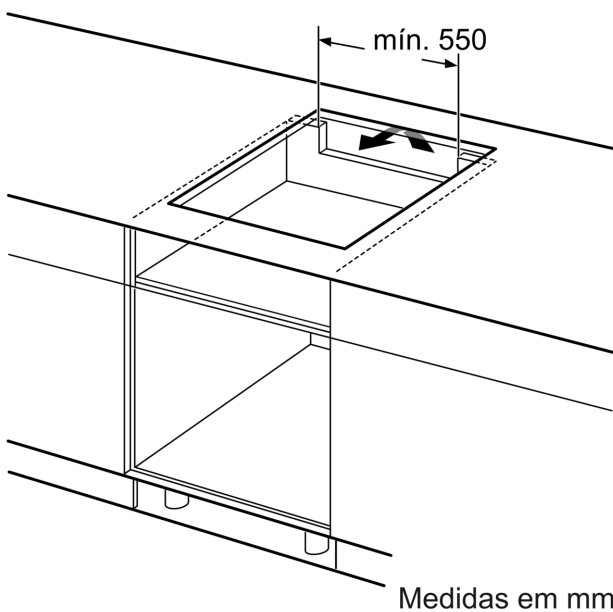

Medidas em mm