


**Serie | 4, Placa de indução, 60 cm,  
PVS631BB1E**

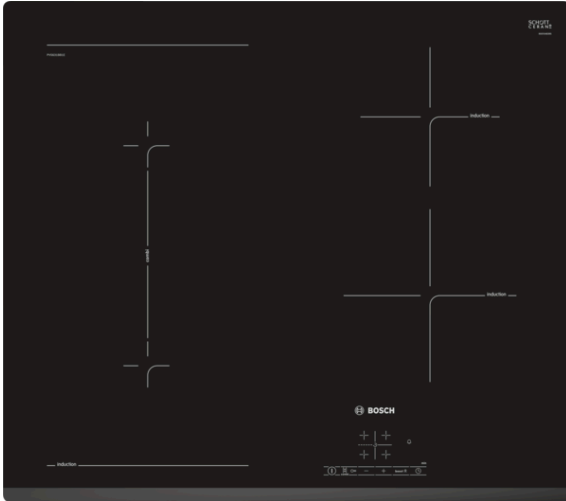

**Acessórios opcionais**

HEZ390090 : Wok (placas de indução)

**Placas de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.**

- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.
- **TouchSelect:** selecção da zona desejada e fácil ajuste do nível pretendido.
- **CombiZone:** mais flexibilidade ao combinar 2 zonas de confecção para assados, ou confecções de maior dimensão.
- **Design com frente biselada:** elegante design biselado à frente.
- **Temporizador com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.

**Technical data**

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	4
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	592
Dimensões do produto (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensões do produto embalado :	126 x 753 x 603
Peso líquido (kg) :	11,293
Peso bruto (kg) :	12,5
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Direita
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002861722
Classificação da ligação eléctrica (W) :	6900
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



## Serie | 4, Placa de indução, 60 cm, PVS631BB1E

**Placas de indução: cozinhar de forma rápida,  
segura e sempre com um baixo consumo de  
energia.**

---

### **Design**

- Design com frente biselada

### **Conforto**

- 4 zonas de indução
- CombiZone
- 17 níveis de potência
- Controlo TouchSelect
- Visor digital 7 segmentos
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/  
função desligar
- Função QuickStart
- Função Restart

### **Rapidez**

- Função PowerBoost em todas as zonas

### **Ambiente e Segurança**

- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente  
Limitação da potência da placa  
Desligar de segurança  
Bloqueio de segurança para crianças


### **Potência e Dimensões**

- Potência de ligação: 6,9 kW
- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW  
(potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx.  
3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 x Ø  
180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW)

### **Medidas (mm):**


- Aparelho (LxP): 592 x 522 mm
- Nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Cabo de ligação (1,1 m )
- Cabo de ligação incluído

**Serie | 4, Placa de indução, 60 cm,  
PVS631BB1E**

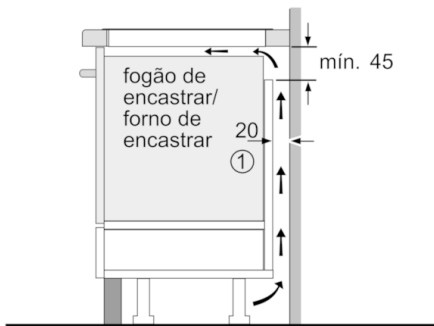


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

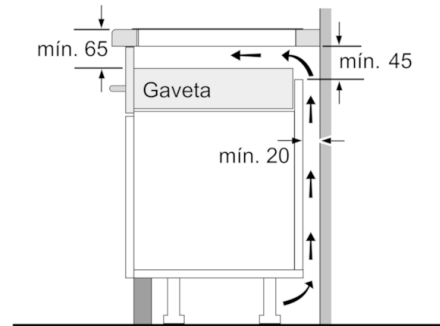


Medidas em mm

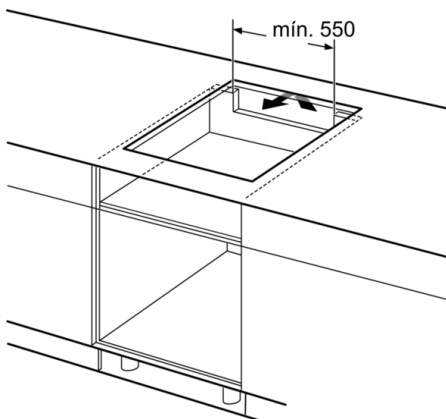

Medidas em mm

Medidas em mm

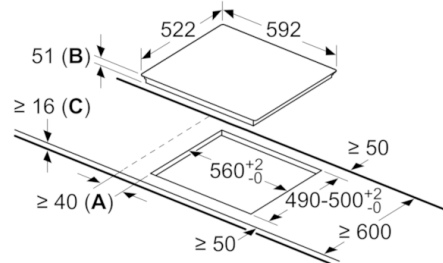

- A:** Distância mínima do recorte da placa até à parede
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com o forno encastrado por baixo min. 30, possivelmente mais; ver espaço necessário para o forno.